

Typeoverzicht 2026

vistaline™

Bestelrichtlijnen | Maatschetsen

Correct bestellen

Informatie bij de bestelling


Voor de orderverwerking en de productie zijn volledige en foutloze gegevens nodig. Als we beschikken over een precieze en duidelijke bestelling, kunnen we meteen met de verwerking van uw order beginnen zonder tijdrovende vragen te moeten stellen.

Daarom moet uw bestelling de volgende informatie bevatten:

- Naam programma en nummer front
- Nummer greep
- Nummer boorsjabloon
- Nummer korpuskleur
- Plinthoogte en plintkleur
  (bij ontbrekende informatie leveren we de standaardhoogte van 150 mm)
- Uitvoering / decor van werkblad
- Uitvoering werkbladkanten / kleur van kanten
- Werkbladtekening met maataanduiding en aanduiding messing en groef
- Uitvoering buitenkant werkblad (bij ADP): hoekig of rond
- Uitvoering zijpanelen / afdekplaat met aanduiding kleurnr. en paneeldikte / Kleur van de wandvoet
- Kleur schappen
- Glasuitvoering en / of -kleur
- Jaloeziekleur
- Profiel luifel / lichtpaneel met kleuraanduiding
- Bestelnummer en / of verkorte aanduiding
- Informatie fabrikant en typeaanduiding van de inbouwapparaten
- Bloknummer (bij blokbestellingen)
- Schets met afmetingen volgens schaal 1:20
- Speciale uitvoeringen a.u.b. midden in de schets schrijven

Maattekeningen voor wanden

Afsluitwanden voor onderkasten, sideboards en hoge kasten worden standaard geleverd met een wandvoet.
De wandvoet is inbegrepen bij de prijs van de wand en is leverbaar in: 014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart.
Als bij de bestelling geen kleur wordt aangegeven, dan wordt de uitvoering 014 Roestvrijstaal-optiek geleverd.

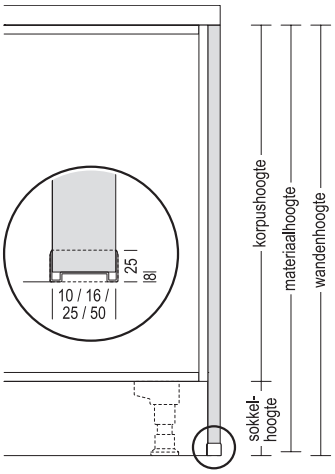

De hoogte van de wand is met de inwendige hoogtemaat van het profiel ingekort en wordt als volgt berekend:

korpushoogte
+ sokkelhoogte
- 8 mm Binnenprofilering plankprofiel
= Materiaalhoogte


De nieuwe plinthoogte 20 mm

Voor de collectie 2026 voegt Vistaline de plinthoogte 20 mm toe. De plinthoogte 20 mm mag om ergonomische redenen niet in de zogenoemde actieve delen van de keuken (koken, afwassen, koelen) worden ingezet.

Onderkasten


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 720 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Onderkasten




Onderkast
1 doorlopende deur,
1 legplank

UD 20/30/40/45/50/60 cm




Onderkast
1 verpende deur,
1 legplank

U 20/30/40/45/50/60 cm




Onderkast
2 doorlopende deuren,
1 legplank

UD 80/90/100/120 cm




Onderkast
2 verpende deuren,
1 legplank

U 80/90/100/120 cm




Onderkast
1 ladebak,
1 deur,
1 legplank

US 30/40/45/50/60 cm




Onderkast
2 ladebakken,
2 deuren,
1 legplank

US 80/90/100/120 cm




Onderkast
1 ladebak,
2 deuren,
1 legplank

USG 80/90/100/120 cm




Ladekast
2 uittrekelementen,
1 binnenladebak

UI2DA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Ladekast
1 ladebak,
2 uittrekelementen

UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Ladekast
2 ladebakken,
1 uittrekelement


UD2SA 50/60/80/90/100/120 cm



Ladekast
3 ladebakken,
1 uittrekelement

U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Onderkasten



Ladekast
1 uittrekelement,
1 doorlopend front,
2 metalen bakken met
antislipmatten


UAMD 20/30 cm



Onder-schappenkast
2 vaste planken,
zijdiepte: 582 mm


UR 15/20/30/40/45/50/60 cm

Hoek-Onderkasten




Hoekkast
2 doorlopende deuren,
openingshoek 165°,
1 legplank

UDTE 80/90 cm




Hoekkast
2 verpende deuren,
openingshoek 165°,
1 legplank

UTE 80/90 cm




Carrousel-hoekkast
2 doorlopende fronten,
korpushoogte: 750 mm,
1 draaicarrousel met
2 houten planken en
metalen reling,
360° draaibaar,
bovenste plank
in hoogte verstelbaar

UEDK 80/90 cm




Carrousel-hoekkast
2 verpende fronten,
korpushoogte: 750 mm,
1 draaicarrousel met
2 houten planken en
metalen reling,
360° draaibaar,
bovenste plank
in hoogte verstelbaar

UEK 80/90 cm



Hoekkast, diagonaal
1 doorlopende deur,
1 legplank

UED 80/90 cm



Hoekkast, diagonaal
1 verpende deur,
1 legplank


UE 80/90 cm

Halve-hoekkast




UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60

Hoekkast
1 doorlopende deur,
1 legplank,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60

Hoekkast
1 ladebak,
1 deur,
1 legplank,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60

Hoekkast met uitklapbaar element
1 doorlopende deur,
2 houten zwenkplateaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60

Hoekkast met uitklapbaar element
1 ladebak,
1 deur,
2 houten zwenkplateaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm



UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60

Hoekkast met uitklapbaar element
1 verpende deur,
2 houten zwenktableaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




MP-GS

Meerprijs voor vaatwasser Retour
op passtukken en
half-hoekkasten,
zijpaneel van korpusmateriaal,
in korpushoogte,
incl. 2 plintvoeten voor
montage ter plaatse,
Korpusdiepte: 561 mm

Onderkasten

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 720 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm


Hoekpasstukken



UPE
UPE-V

Hoekpasstuk
Frontmateriaal, doorlopend,
70 x 70 mm,
Planningsmaat: 650 x 650 mm

als hiervoor, echter **variabel**
van 50 tot 170 mm,
Planningsmaat: 630 - 750 mm
1e maat = links /
2e maat = rechts



MP-GS


Meerprijs voor vaatwasser Retour
op passtukken en
half-hoekkasten,
zijpaneel van korpusmateriaal,
in korpushoogte,
incl. 2 plintvoeten voor
montage ter plaatse,
Korpusdiepte: 561 mm

Paslijsten / bekledingen




UPK 10/20 cm

Paslijst
Korpusmateriaal,
720 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
Breedte: 100 / 200 mm




UPD 20 cm

Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm



RK-72




RKS-72

Achterwandbekleding
16 mm dik,
720 mm hoog,
breedte: 250 - 2000 mm,
leverbaar in alle korpus- en
werkbladdecors van de
decorgroep 1,
Vario-clip-bevestiging,
bij repro verticale
houtnerf

als boven, echter
doorlopende hoogte,
incl. bodemprofiel:
plinthoogte 70 mm:
810 mm
plinthoogte 100 mm:
840 mm
plinthoogte 150 mm:
890 mm
plinthoogte 200 mm:
940 mm


Leverbare bodemprofielkleuren:
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek



RFD-72
30/40/45/50/60/80/90 cm


Achterwandbekleding
doorlopende frontuitvoering,
720 mm hoog,
Vario-clip-bevestiging,
zonder boring

Ovenombouwkasten




HU 60 cm

Oven-ombouwkast
1 vast paneel,
zijdelen: 202 mm diep,
Nismaat: 591 mm



HUB 60 cm

Oven-ombouwkast
1 vast paneel,
Nismaat: 598 mm



HUS 60 cm

Oven-ombouwkast
1 ladebak
van kunststof,
16 l inhoud,
Binnenmaat:
485 x 480 x 68 mm
Nismaat: 598 mm

Kookplaatkasten



KD60 60 cm

Kookplaatkast
1 binnenpaneel,
1 constructieplaat
voor warmte-isolatie,
1 deur,
1 legplank



K60 60 cm

Kookplaatkast
1 vast paneel,
1 constructieplaat
voor warmte-isolatie,
1 deur,
1 legplank




KS60 60 cm

Kookplaatkast
1 ladebak,
1 afstandplank voor kookplaat,
1 deur,
1 legplank



KS2A
60/80/90/100/120 cm


Kookplaatkast
1 ladebak,
1 afstandplank voor kookplaat,
2 uittrekelementen



KD2A
60/80/90/100/120 cm


Kookplaatkast
1 binnenpaneel,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
2 uittrekelementen

Spoelkasten




SPUD 40/45/50/60 cm

Spoelkast
1 binnenpaneel,
1 doorlopende deur




SPU 40/45/50/60 cm

Spoelkast
1 vast paneel,
1 deur




SPUD 80/90/100/120 cm

Spoelkast
2 binnenpanelen,
2 doorlopende deuren




SPU 80/90/100/120 cm

Spoelkast
2 vaste panelen,
2 deuren




SPUAD
40/45/50/60 cm

Spoelkast
1 binnenpaneel,
1 doorlopend front
met greep in het midden,
zonder uittrekgeleiders
en boringen




SPUA 40/45/50/60 cm

Spoelkast
1 vast paneel,
1 front met greep
in het midden,
zonder uittrekgeleiders
en boringen




SPUDA-AK
45/50/60 cm




Spoelkast Separato-K
1 binnenpaneel,
1 uittrekelement,
500 mm diep, met
afvalscheidingssysteem Separato-K
met uittrekbare deksel,
1 x 18 en 2 x 8 liter,
500 mm breedte:
met 1 zijvakindeling,
600 mm breedte:
met 2 zijvakindelingen,
1 biodeksel (voor alle breedtes)

Deuren voor geïntegreerde apparaten




GSB 45/60 cm

Deurfront
voor geïntegreerde
vaatwasmachines,
zonder greep



GSBD*-I 45/60 cm

Doorlopend deurfront
voor volledig geïntegreerde
vaatwasmachines en
koelkasten met lades




GSB*-I 45/60 cm

Verpend deurfront
voor volledig geïntegreerde
vaatwasmachines en
koelkasten met lades

Onderkasten in XL-hoogte

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 792 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

XL-Onderkasten




XL-Onderkast
1 doorlopende deur,
2 legplanken

UD*-X 20/30/40/45/50/60 cm




XL-Onderkast
1 verpende deur,
2 legplanken

U*-X 20/30/40/45/50/60 cm




XL-Onderkast
2 doorlopende deuren,
2 legplanken

UD*-X 80/90/100/120 cm




XL-Onderkast
2 verpende deuren,
2 legplanken

U*-X 80/90/100/120 cm




XL-Onderkast
1 ladebak,
1 deur,
1 legplank

US*-X 30/40/45/50/60 cm




XL-Onderkast
2 ladebakken,
2 deuren,
1 legplank

US*-X 80/90/100/120 cm




XL-Onderkast
1 ladebak,
2 deuren,
1 legplank

USG*-X 80/90/100/120 cm




Ladekast
2 uittrekelementen,
1 binnenladebak

UI2DA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120




XL-Ladekast
1 ladebak,
2 uittrekelementen

UA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Ladekast
2 ladebakken,
1 uittrekelement


UD2SA*-X 80/90/100/120 cm cm



XL-Ladekast
3 ladebakken,
1 uittrekelement

U3SA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

XL-Onderkasten



XL-Ladekast
1 uittrekelement,
1 doorlopend front,
2 metalen bakken met
antislipmatten


UAMD*-X 20/30 cm



XL-Onder-schappenkast
2 vaste planken,
zijdiepte: 582 mm


UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm

XL-Hoek-Onderkasten




XL-Hoekkast
2 doorlopende deuren,
openingshoek 165°,
2 legplanken

UDTE*-X 80/90 cm




XL-Hoekkast
2 verpende deuren,
openingshoek 165°,
2 legplanken

UTE*-X 80/90 cm




XL-Carrousel-hoekkast
2 doorlopende fronten,
kasthoogte: 822 mm,
1 draaicarrousel met
2 houten schappen en
metaalreling, 360° draaibaar,
bovenste plank in hoogte
verstelbaar

UEDK*-X 80/90 cm




XL-Carrousel-hoekkast
2 verpende fronten,
kasthoogte: 822 mm,
1 draaicarrousel met
2 houten schappen en
metaalreling, 360° draaibaar,
bovenste plank in hoogte
verstelbaar

UEK*-X 80/90 cm



XL-Hoekkast, diagonaal
1 doorlopende deur,
2 legplanken

UED*-X 80/90 cm



XL-Hoekkast, diagonaal
1 verpende deur,
2 legplanken


UE*-X 80/90 cm

XL-Halve-hoekkast




UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X

XL-Hoekkast
1 doorlopende deur,
2 legplanken,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X

XL-Hoekkast
1 ladebak,
1 deur,
1 legplank,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X

XL-Hoekkast met uitklapbaar element
1 doorlopende deur,
2 houten zwenkplateaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X

XL-Hoekkast met uitklapbaar element
1 ladebak,
1 deur,
2 houten zwenkplateaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm



UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X

XL-Hoekkast met uitklapbaar element
1 verpende deur,
2 houten zwenktableaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




MP-GS

Meerprijs voor vaatwasser Retour
op passtukken en
half-hoekkasten,
zijpaneel van korpusmateriaal,
in korpushoogte,
incl. 2 plintvoeten voor
montage ter plaatse,
Korpusdiepte: 561 mm

Onderkasten in XL-hoogte

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 792 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm


XL-Hoekpasstukken



UPE-X
UPE-V-X

XL-Hoekpasstuk
Frontmateriaal, doorlopend,
70 x 70 mm,
Planningsmaat: 650 x 650 mm


als hiervoor, echter **variabel**
van 50 tot 170 mm,
Planningsmaat: 630 - 750 mm
1e maat = links /
2e maat = rechts



MP-GS


Meerprijs voor vaatwasser Retour
op passtukken en
half-hoekkasten,
zijpaneel van korpusmateriaal,
in korpushoogte,
incl. 2 plintvoeten voor
montage ter plaatse,
Korpusdiepte: 561 mm

XL-Paslijsten / bekledingen




UPK*-X 10/20 cm

XL-Paslijst
Korpusmateriaal,
792 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
Breedte: 100 / 200 mm




UPD*-X 20 cm

XL-Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm



RK-79




RKS-79

XL-Achterwandbekleding
16 mm dik,
792 mm hoog,
breedte: 250 - 2000 mm,
leverbaar in alle korpus- en
werkbladdecors van de
decorgroep 1,
Vario-clip-bevestiging,
bij repro verticale
houtnerf

als boven, echter
doorlopende hoogte,
incl. bodemprofiel:
plinthoogte 70 mm:
882 mm
plinthoogte 100 mm:
912 mm
plinthoogte 150 mm:
962 mm
plinthoogte 200 mm:
1012 mm


Leverbare bodemprofielkleuren:
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek



RFD*-79
30/40/45/50/60 cm


XL-Achterwandbekleding
doorlopende frontuitvoering,
789 mm hoog,
Vario-clip-bevestiging,
zonder boring

XL-Ovenombouwkasten



HUB-X 60 cm

XL-Ovenombouwkast
1 vast paneel,
Nismaat: 595 mm



HUS*-X 60 cm

XL-Ovenombouwkast
1 ladebak van kunststof,
16 l inhoud,
Binnenmaat:
485 x 480 x 68 mm
Nismaat: 595 mm

XL-Kookplaatkasten



KD60-X 60 cm

XL-Kookplaatkast
1 binnenpaneel,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
1 deur,
2 legplanken



K60-X 60 cm

XL-Kookplaatkast
1 vast paneel,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
1 deur,
1 legplank




KS60-X 60 cm

XL-Kookplaatkast
1 ladebak,
1 afstandplank voor kookplaat,
1 deur,
1 legplank



KS2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Kookplaatkast
1 ladebak,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
2 uittrekelementen



KD2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Kookplaatkast
1 binnenpaneel,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
2 uittrekelementen

XL-Deuren voor geïntegreerde apparaten



GSBD*-I-X 45/60 cm


XL-Doorlopend deurfront
voor geïntegreerde
vaatwassers,
onderbouw-koel- en
vrieskasten met lades,
inclusief afstandslijsten



GSB*-I-X 45/60 cm

XL-Verpend deurfront
voor geïntegreerde
vaatwassers,
onderbouw-koel- en
vrieskasten met lades,
inclusief afstandslijsten

XL-Spoelkasten




SPUD*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spoelkast
1 binnenpaneel,
1 doorlopende deur




SPU*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spoelkast
1 vast paneel,
1 deur



SPUD*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spoelkast
2 binnenpanelen,
2 doorlopende deuren



SPU*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spoelkast
2 vast panelen,
2 deuren



SPUAD*-X
40/45/50/60 cm

XL-Spoelkast
1 binnenpaneel,
1 doorlopend front
met greep in het midden,
zonder uittrekgeleiders
en boringen




SPUA*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spoelkast
1 vast paneel,
1 front met greep
in het midden,
zonder uittrekgeleiders
en boringen




SPUDA-AK*-X
45/50/60 cm




XL-Spoelkast
Separato-K
1 binnenpaneel,
1 uittrekelement,
500 mm diep, met
afvalscheidingssysteem
Separato-K
met uittrekbare deksel,
1 x 18 en 2 x 8 liter,
500 mm breedte:
met 1 zijvakindeling,
600 mm breedte:
met 2 zijvakindelingen,
1 biodeksel (voor alle breedtes)

Werkbladen



APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm


Werkblad APN
met N-kant
Voorzijde afgerond,
aan de zijkant met rechte decorkant.
Prijs per strekkende 100 mm, berekend wordt per begonnen 100 mm.
Maximale lengten:
Decorgroep 1: 5100 mm,
decorgroep 2
(Xtra-decors): 4000 mm
Gelieve bij de bestelling het decornr. te vermelden.



APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm


Werkblad APD
met decorkant
Voor- en zijkant met rechte decorkant, 1,5 mm dik.
Prijs per strekkende 100 mm, berekend wordt per begonnen 100 mm.
Maximale lengten:
Decorgroep 1: 5100 mm,
decorgroep 2
(Xtra-decors): 4000 mm
Gelieve bij de bestelling het decor- en kantkleurnr. te vermelden.

Bewerkingen aan werkblad



AP-R

Meerprijs voor buiten- en binnenafrondingen met radius afwijkend van de standaardradius



APN-A
APN-AS
APD-A

Meerprijs voor afschuiningen
op werkbladen en tafels met kantbekleding




AP-NF

Messing- en groef-verbinding
voor werkbladhoeken of verlengingen,
incl. schroefbeslag,
veren en watervaste lijm

o. Abb.

AP-AUS

Uitsparingen voor ibouw-kookplaten, spoelbakken of ventilatieroosters



AP-IEK

Meerprijs voor hoekige uitvoering van de binnenhoek
aan werkbladen en tafels met decorkant

Nisbekledingen



NV 54
NV 70

Niswandbekleding
aan beide zijden gefineerd,
16 mm dik,
structuurrichting horizontaal
kanten rondom gefineerd,
breedte: 250 - 2580 mm
Hoogten:
NV54 voor nis onder wandkasten
NV70 voor nis onder afzuigkappen

Prijs per begonnen 100 mm.

NV 203

Niswandbekleding als hiervoor,
echter met afwijkende maten volgens schets
max. 2580 mm breed,
2030 mm hoog,
1e maat is structuurrichting,
kanten rondom gefineerd.
minimum prijs: 0,5 m²,
minimum maat: 250 x 200 mm,
berekend per m².

Accessoires voor nisbekledingen



NPUK 500


Kunststof afdekprofiel in doorschijnende look
voor nis- of achterwandbekledingen,
16 mm dik,
zelfklevend,
5000 mm lang



WAPN
200/400/500 cm

Eindprofiel voor doorlopende planning met nisbekledingen
2-delig kunststof profiel met afdichtlip,
incl. rechtopstaand afdichtprofiel
afmetingen: 25 mm hoog,
25 mm diep,
geleverd als standaardartikel.


Leverbaar in:
014 Roestvrijstaal-optiek,
010 Zwart



WAPN-Z

WAPN-toebehorenzak
passend bij wandafsluitprofiel WAPN van kunststof
bestaande uit:
4 x binnenhoekjes 90° /
2 x binnenhoekjes 135°
2 x buitenhoekjes 90°
2 x set eindkapjes voor WAPN
2 x set eindkapjes voor nisbekleding


Leverbaar in:
014 Roestvrijstaal-optiek,
010 Zwart



NKPU 200 / 400

Nisprofiel onder Aluminiumprofiel, 2-delig met afdichtprofiel
voor nis- of achterwandbekledingen of als wandafsluiting,
Afmeting:
17 mm hoog, 20 mm diep

Leverbaar in:
014 Roestvrijstaal-optiek,
010 Zwart



NKPO 200 / 400

Nisprofiel boven aluminiumprofiel, Roestvrijstaal-optiek
voor nisbekleding
incl. 1 set eindkapjes (links / rechts)
Afmetingen:
16 mm hoog, 16 mm diep



NKP-Z

NKP-toebehorenzak
passend bij wandafsluitprofiel NKPU

Leverbaar in:
014 Roestvrijstaal-optiek,
010 Zwart




NKP-EK

1 set eindkapjes
passend bij het aluminiumprofiel voor nisbekleding NKPO

Wanden | Afdekplaten | Wandplanken


Wanden voor onderkasten



UWA 10/16/25/50 mm

Afsluitwand
incl. bodemprofiel in
014 Roestvrijstaal-optiek of
010 Zwart,
diepte: 583 mm

Plinthoogte 70 mm: 790 mm
Plinthoogte 100 mm: 820 mm
Plinthoogte 150 mm: 870 mm
Plinthoogte 200 mm: 920 mm




UWR 10/16/25/50 mm

Wand voor ruimteplanning
diepte: 250 tot 1166 mm,
aan weerszijden met
rand afgedekt,
incl. bodemprofiel in
014 Roestvrijstaal-optiek of
010 Zwart

Plinthoogte 70 mm: 790 mm
Plinthoogte 100 mm: 820 mm
Plinthoogte 150 mm: 870 mm
Plinthoogte 200 mm: 920 mm


XL-Wanden voor onderkasten



UWA*-X 10/16/25/50 mm

XL-afsluitwand
incl. bodemprofiel in
014 Roestvrijstaal-optiek of
010 Zwart,
diepte: 583 mm

Plinthoogte 70 mm: 862 mm
Plinthoogte 100 mm: 892 mm
Plinthoogte 150 mm: 942 mm
Plinthoogte 200 mm: 992 mm




UWR*-X 10/16/25/50 mm

XL-wand voor ruimteplanning
diepte: 250 tot 1166 mm,
aan weerszijden met
rand afgedekt,
incl. bodemprofiel in
014 Roestvrijstaal-optiek of
010 Zwart

Plinthoogte 70 mm: 862 mm
Plinthoogte 100 mm: 892 mm
Plinthoogte 150 mm: 942 mm
Plinthoogte 200 mm: 992 mm

Muurplanken



WB25 30/40/45/50/55/
60/65/70/80/90/
100/110/120 cm

Wand-insteekschap,
25 mm dik
korpusmateriaal, rondom
met polymeerrand,
255 mm diep,
incl. metalen steekbeslag




VB16 100 cm

Muurplank met
schaphouders, 16 mm dik
255 mm diep, rondom met
polymeerrand,
van 250 mm tot 1000 mm
breedte leverbaar,
inclusief 2 schaphouders
VBH5

VB16 258 cm

Muurplank met
schaphouders zoals
hiervoor,
echter van 1001 mm tot
2580 mm breedte
leverbaar,
inclusief 4 schaphoudzers
VBH5

Leverbare plankdragers-
kleuren:
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek




VB25 100 cm

Muurplank met
schaphouders, 25 mm dik
255 mm diep, rondom met
polymeerrand,
van 250 mm tot 1000 mm
breedte leverbaar,
inclusief 2 schaphouders
VBH5

VB25 258 cm

Muurplank met
schaphouders zoals
hiervoor,
echter van 1001 mm tot
2580 mm breedte
leverbaar,
inclusief 4 schaphouders
VBH5

Leverbare plankdragers-
kleuren:
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek



VB50 100 cm


Muurplank met
schaphouders, 50 mm dik
255 mm diep, rondom met
polymeerrand,
van 250 mm tot 1000 mm
breedte leverbaar,
inclusief 2 schaphouders
VBH5

VB50 258 cm

Muurplank met
schaphouders zoals
hiervoor,
echter van 1001 mm tot
2580 mm breedte
leverbaar,
inclusief 4 schaphouders
VBH5


Leverbare plankdragers-
kleuren:
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek

Wanden voor wandkasten




Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,
hoogte 360 mm
diepte: 372 mm,
hoogte: 360 mm

WW 10/16/25/50 mm **-36**




Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,
hoogte 576 mm
diepte: 372 mm,
hoogte: 576 mm

WW 10/16/25/50 mm **-58**




Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,
hoogte 1
diepte: 372 mm,
hoogte: 720 mm

WW 10/16/25/50 mm **-1**



Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,
hoogte 2
diepte: 372 mm,
hoogte: 792 mm


WW 10/16/25/50 mm **-2**



Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,
hoogte 3
diepte: 372 mm,
hoogte: 864 mm


WW 10/16/25/50 mm **-3**

Afdekbodems




ADB10 38/59/117 cm

Afdekbodems,
10 mm dik,
voor side- of highboard
aan beide zijden gefineerd,
voor- en zijkant met
polymeerrand,
lengte: 250 - 2580 mm




ADB16 38/59/117 cm

Afdekbodems,
16 mm dik,
voor side- of highboard
aan beide zijden gefineerd,
voor- en zijkant met
polymeerrand,
lengte: 250 - 2580 mm



ADB25 38/59/117 cm

Afdekbodem,
25 mm dik,
voor side- of highboard
aan beide zijden gefineerd,
voor- en zijkant met
polymeerrand,
lengte: 250 - 2580 mm




ADB50 38/59/117 cm

Afdekbodems,
50 mm dik,
voor side- of highboard
aan beide zijden gefineerd,
voor- en zijkant met
polymeerrand,
lengte: 250 - 2580 mm

Highboards - 1532 / 1582 / 1612 / 1662 / 1712 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 1512 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm


Highboards



Highboard
2 deuren,
1 vaste plank,
3 legplanken

H 30/40/50/60 cm


Ombouwkasten voor bakovens



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
1 verpende deur,
1 legplank

GOS


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 880 mm



Ombouwkast
koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen

G88A


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1230 mm



Ombouwkast
koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 ladebak

G123S


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren

G145

Passtukken



Paslijst
Korpusmateriaal,
1512 mm hoog,
U-afdichting als
wandafsluiting,
breedte: 230 mm

HPK20 20 cm

XL-Highboards - 1604 / 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 1584 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

XL-Highboards



XL-Highboard
2 deuren,
1 vaste plank,
3 legplanken

H*-X 30/40/50/60 cm


XL-Ombouwkasten voor bakovens



XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
1 deur,
2 legplanken

GDOS-X


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 880 mm



XL-Ombouwkast
koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen

G88A-X


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1230 mm



XL-Ombouwkast
koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-X


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
2 apparaatdeuren

G145-X

XL-Passtukken



XL-Paslijst
Korpusmateriaal,
1584 mm hoog,
U-afdichting als
wandafsluiting,
breedte: 230 mm

HPK20-X 20 cm

Hoge kasten, hoogte 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2016 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Hoge kasten



Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-1 30/40/50/60 cm



Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
4 legplanken

HDV*-1 30/40/50/60 cm



Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
5 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HA*-1 30/40 cm




Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
5 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HDA*-1 30/40 cm



Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor stofzuiger,
2 hakenlijsten

HB*-1 40/50/60 cm



Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs


HI*-1 40/50/60 cm

Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten




Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
2 legplanken

GO-1




Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 legplanken

GOS-1




Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

GOS2A-1




Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 legplank

GMO-1




Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 uittrekelement

GMOA-1



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 klep,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
1 deur,
1 legplank


GLO-1



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 klep,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen


GLO2A-1

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm




Ombouwkast Koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

G88-1



Ombouwkast Koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 klep,
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank


GD88-1



Ombouwkast Koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen


G88A-1

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm




Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

G123-1



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-1




Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-1

Hoge kasten, hoogte 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2016 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte,
1 uittrekelement


G145A-1



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren

G145-1


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte:
1580 - 1940 mm
2 apparaatdeuren


GD194-1

Passtukken / bekledingen



Paslijst
Korpusmateriaal,
2016 mm hoog,
U-afdichting als wandaansluiting,
breedte: 230 mm

HPK20-1 20 cm



Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm


HPD20-1 20 cm



XL-Hoge kasten, hoogte 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2088 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

XL-Hoge kasten




XL-Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-1X 30/40/50/60 cm




XL-Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
5 legplanken

HDV*-1X 30/40/50/60 cm




XL-Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HA*-1X 30/40 cm




XL-Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HDA*-1X 30/40 cm



XL-Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor stofzuiger,
2 hakenlijsten

HB*-1X 40/50/60 cm



XL-Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs


HI*-1X 40/50/60 cm

XL-Ombouwkasten voor bakovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten




XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
3 legplanken

GO-1X



XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 legplanken

GOS-1X




XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

GOS2A-1X



XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 legplank

GMO-1X




XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 uittrekelement

GMOA-1X



XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 klep,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
1 deur,
1 legplank


GLO-1X



XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 klep,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen


GLO2A-1X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm




XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

G88-1X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 klep,
1 apparaatdeur,
1 deur,
2 legplanken


GD88-1X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen


G88A-1X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm




XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

G123-1X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-1X




XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-1X

XL-Hoge kasten, hoogte 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2088 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren


G145-1X



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte,
1 uittrekelement

G145A-1X


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte:
1580 - 1940 mm
2 apparaatdeuren


GD194-1X

XL-Passtukken / bekledingen



XL-Paslijst
Korpusmateriaal,
2088 mm hoog,
U-afdichting als wandaansluiting,
breedte: 230 mm

HPK20-1X 20 cm



XL-Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm


HPD20-1X 20 cm



Hoge kasten, hoogte 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2088 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Hoge kasten




Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-2 30/40/50/60 cm




Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
4 legplanken

HDV*-2 30/40/50/60 cm




Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HA*-2 30/40 cm




Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HDA*-2 30/40 cm



Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor stofzuiger,
2 hakenlijsten


HB*-2 40/50/60 cm



Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs


HI*-2 40/50/60 cm

Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten




Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
2 legplanken

GO-2




Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 legplanken

GOS-2




Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

GOS2A-2




Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vaste paspaneel,
1 legplank

GMO-2




Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 uittrekelement

GMOA-2



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
1 legplank


GLO-2



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen


GLO2A-2

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm




Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

G88-2



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
1 legplank


GD88-2



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen


G88A-2

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm




Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 klep,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

G123-2



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-2




Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-2

Hoge kasten, hoogte 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2088 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren


GD145-2



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren

G145-2


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1780 mm
1 klep,
2 apparaatdeuren


GD178-2

Passtukken / bekledingen



Paslijst
Korpusmateriaal,
2088 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 230 mm

HPK20-2 20 cm



Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm


HPD20-2 20 cm



XL-Hoge kasten, hoogte 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2160 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

XL-Hoge kasten




XL-Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-2X 30/40/50/60 cm




XL-Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
5 legplanken

HDV*-2X 30/40/50/60 cm




XL-Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HA*-2X 30/40 cm




XL-Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HDA*-2X 30/40 cm



XL-Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor stofzuiger,
2 hakenlijsten

HB*-2X 40/50/60 cm



XL-Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs


HI*-2X 40/50/60 cm

XL-Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten




XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
3 legplanken

GO-2X




XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 legplanken

GOS-2X




XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

GOS2A-2X




XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 legplank

GMO-2X




XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen

GMO2A-2X



XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
1 legplank


GLO-2X



XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen

GLO2A-2X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm




XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

G88-2X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

GD88-2X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen


G88A-2X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm




XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 klep,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

G123-2X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-2X




XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-2X

XL-Hoge kasten, hoogte 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2160 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren


GD145-2X



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren

G145-2X


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1780 mm
1 klep,
2 apparaatdeuren


GD178-2X

XL-Passtukken / bekledingen



XL-Paslijst
Korpusmateriaal,
2160 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 230 mm

HPK20-2X 20 cm



XL-Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm

HPD20-2X 20 cm



Hoge kasten, hoogte 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2160 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Hoge kasten




Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-3 30/40/50/60 cm




Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
4 legplanken

HDV*-3 30/40/50/60 cm




Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HA*-3 30/40 cm




Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HDA*-3 30/40 cm



Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor stofzuiger,
2 hakenlijsten

HB*-3 40/50/60 cm



Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs


HI*-3 40/50/60 cm

Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten




Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
3 legplanken

GO-3



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
3 legplanken

GOS-3




Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
2 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

GOS2A-3




Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
2 legplanken

GMO-3




Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 uittrekelement

GMOA-3



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 legplanken


GLO-3



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen


GLO2A-3

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm




Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

G88-3



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken


GD88-3



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen


G88A-3

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm




Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 klep,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

G123-3



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-3




Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
2 legplanken,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-3

Hoge kasten, hoogte 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2160 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren


GD145-3



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren

G145-3


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1780 mm
1 klep,
2 apparaatdeuren


GD178-3

Passtukken / bekledingen



Paslijst
Korpusmateriaal,
2160 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 230 mm

HPK20-3 20 cm



Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm

HPD20-3 20 cm



XL-Hoge kasten, hoogte 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2232 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

XL-Hoge kasten




XL-Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-3X 30/40/50/60 cm




XL-Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
5 legplanken

HDV*-3X 30/40/50/60 cm



XL-Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
5 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar,
1 vaste legplank

HA*-3X 30/40 cm




XL-Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
5 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar,
1 vaste legplank

HDA*-3X 30/40 cm



XL-Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor stofzuiger,
2 hakenlijsten

HB*-3X 40/50/60 cm



XL-Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs


HI*-3X 40/50/60 cm

XL-Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten




XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
4 legplanken

GO-3X



XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
3 legplanken

GOS-3X




XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
2 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

GOS2A-3X



XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
2 legplanken

GMO-3X




XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 uittrekelement

GMOA-3X



XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 legplanken


GLO-3X



XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen


GLO2A-3X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm




XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

G88-3X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
3 legplanken


GD88-3X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen


G88A-3X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 klep,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

G123-3X



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-3X




XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
2 legplanken,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-3X

XL-Hoge kasten, hoogte 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2232 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren


GD145-3X



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren

G145-3X


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



XL-Ombouwkast
koel / vriescombinatie
Nishoogte:
1580 - 1940 mm
2 apparaatdeuren


GD194-3X

XL-Passtukken / bekledingen



XL-Paslijst
Korpusmateriaal,
2232 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 230 mm

HPK20-3X 20 cm



XL-Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm


HPD20-3X 20 cm



Wandkasten 360 mm hoog


Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 360 mm

Wandkasten 360 mm hoog



Wandkast
1 deur

W*-36
45/50/60 cm



Wandkast met klep
1 klep,
openingshoek 107°

WK*-36
45/50/60/80/90/100/
120 cm



Wandkast raamwerkklep
1 raamwerkklep,
helder glas nr. 01,
openingshoek 107°,
glasvarianten tegen
meerprijs: nr. MP-GW

WKG*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

o. Afb.

Meerprijs glaswijziging
voor glasvarianten:
nr. 02 Matglas
nr. 39 Zwart glas

MP-GW

Wandkasten 360 mm hoog



Glazen wandkast Square
1 klep, aluminium framedeur,
openingshoek 107°,
greeploze uitvoering met
wandkastonderplank met
geappliceerde profiellijst in
Roestvrijstaal-optiek

Leverbaar in:
nr. 321 Aluminium framefront
in Roestvrijstaal-optiek
met 02 Mat glas
nr. 308 Aluminium framefront
in Roestvrijstaal-optiek
met 035 Grijs glas
nr. 329 Aluminium framefront
in Zwart met 39 Zwart glas


WKSQ*-36
50/60/80/90/100/
120 cm



Wand-schappenkast
zijdiepte: 371 mm


WR*-36
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Paslijsten



Paslijst
Korpusmateriaal,
360 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm

WPK*-36
10/20 cm



Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm


WPD20-36
20 cm



Wandkasten 576 mm hoog


Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 576 mm

Wandkasten 576 mm hoog




Wandkast
1 deur,
1 legplank

W*-58
20/30/35/40/45/50/60 cm




Wandkast
2 deuren,
1 legplank

W2T-58 60 cm
W*-58 80/90/100/120 cm



Wandkast
2 deuren met
parallelaanslag,
1 legplank


W2TP*-58
80/90/100 cm



Wandkast
1 vouwdeur met
schuifmechaniek,
1 legplank

WFT60-58
60 cm

Wandkasten 576 mm hoog




Wandkast vouwliftdeur
1 vouwliftdeur,
2 originele fronten,
1 legplank

WFL*-58
50/60/80/90/100/120 cm



Wandkast voor magnetron
1 nis afhankelijk van
apparaathoogte,
1 klep als nisopvulling


WM*-58
50/60 cm



Wand-hoekkast, diagonaal
1 deur: 394 mm breed,
openingshoek 90°,
1 legplank,
planningsmaat:
650 x 650 mm

WED65-58


Wandkasten 576 mm hoog



Wand-hoekkast
1 deur,
1 hoekpasstuk,
1 legplank
Korpusbreedtes:
600, 782, 882 mm

WE60-20-58
WE80-35-58
WE90-45-58

Planningsmaten (variabel):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Wand-schappenkast
1 vaste plank,
zijdiepte: 371 mm


WR*-58
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-flessenrek
3 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm


WRF15-58
15 cm

Paslijsten



Paslijst
Korpusmateriaal,
576 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm

WPK*-58
10/20 cm




Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm

WPD20-58
20 cm

Wandkasten, hoogte 1 - 720 mm hoog

Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 720 mm

Wandkasten 720 mm hoog



Wandkast
1 deur,
2 legplanken

W*-1
20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Wandkast
2 deuren,
2 legplanken

W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm




Wandkast
2 deuren met
parallelaanslag,
2 legplanken

W2TP*-1
80/90/100 cm



Wandkast
1 vouwdeur met
schuifmechaniek,
2 legplanken

WFT60-1
60 cm



Wandkast
glasraamdeur
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-1
45/50/60 cm



Wandkast
glasraamdeur
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-1
90/100 cm



Wandkast gesegmenteerde
glasdeur
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-1
45/50/60 cm

Wandkasten 720 mm hoog




Wandkast gesegmenteerde
glasdeur
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: nr. MP-GW

WGLS*-1
90/100 cm

o. Afb.


MP-GW

Meerprijs glaswijziging
voor glasvarianten:
nr. 02 Matglas
nr. 39 Zwart glas



Wandkast vouwliftdeur
1 vouwliftdeur,
2 originele fronten,
2 legplanken

WFL*-1
50/60/80/90/100/120 cm




Wandkast vouwliftdeur
1 vouwliftdeur,
1 origineel front boven,
1 glasraamfront onder,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: nr. MP-GW

WFLG*-1
50/60/80/90/100/120 cm




Wandkast voor
magnetron
1 nis afhankelijk van
apparaathoogte,
1 klep als nisopvulling

WM*-1
50/60 cm



Wand-hoekkast,
diagonaal
1 deur: 394 mm breed,
openingshoek 90°,
2 legplanken,
planningsmaat:
650 x 650 mm


WED65-1



Wand-hoekkast
2 deuren
met 165°-scharnieren,
2 legplanken,
scharnierpunt = eerste
te openen deur

WE*-1
60/65/80/90 cm

Wandkasten 720 mm hoog



Wand-hoekkast
1 deur,
1 hoekpasstuk,
2 legplanken
Korpusbreedtes:
600, 782, 882 mm


Planningsmaten (variabel):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1



Wand-schappenkast
2 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm


WR*-1
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-flessenrek
4 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm


WRF15-1
15 cm

Paslijsten



Paslijst
Korpusmateriaal,
720 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm

WPK*-1
10/20 cm



Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm

WPD20-1
20 cm

Wandkasten, hoogte 2 - 792 mm hoog


Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 792 mm

Wandkasten 792 mm hoog



Wandkast
1 deur,
2 legplanken

W*-2 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Wandkast
2 deuren,
2 legplanken

W2T*-2 60 cm
W*-2 80/90/100 cm




Wandkast
2 deuren met
parallelaanslag,
2 legplanken

W2TP*-2
80/90/100 cm



Wandkast
1 vouwdeur met
schuifmechaniek,
2 legplanken

WFT60-2
60 cm




Wandkast
glasraamdeur
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-2
45/50/60 cm



Wandkast
glasraamdeur
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW


WG*-2
90/100 cm



Wandkast gesegmenteerde
glasdeur
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-2
45/50/60 cm

Wandkasten 792 mm hoog




Wandkast gesegmenteerde
glasdeur
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-2
90/100 cm

o. Afb.


MP-GW

Meerprijs glaswijziging
voor glasvarianten:
nr. 02 Matglas
nr. 39 Zwart glas



Wandkast vouw-liftdeur
1 vouw-liftdeur,
2 originele fronten,
2 legplanken

WFL*-2
50/60/80/90/100/120 cm




Wandkast vouw-liftdeur
1 vouw-liftdeur,
1 origineel front boven,
1 glasraamfront beneden,
helder glas nr. 01,
2 glazen legschappen,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WFLG*-2
50/60/80/90/100/120 cm




Wandkast voor
magnetron
1 nis afhankelijk van
apparaathoogte,
1 klep als nisopvulling

WM*-2
50/60 cm



Wand-hoekkast,
diagonaal
1 deur: 394 mm breed,
openingshoek 90°,
2 legplanken,
planningsmaat:
650 x 650 mm


WED65-2



Wand-hoekkast
2 deuren
met 165°-scharnieren,
2 legplanken,
scharnierpunt = eerste
te openen deur

WE*-2
60/65/80/90 cm

Wandkasten 792 mm hoog



Wand-hoekkast
1 deur,
1 hoekpasstuk,
2 legplanken
Korpusbreedtes:
600, 782, 882 mm

Planningsmaten (variabel):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-2
WE80-35-2
WE90-45-2



Wand-schappenkast
2 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm


WR*-2
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-flessenrek
4 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm


WRF15-2
15 cm

Paslijsten



Paslijst
Korpusmateriaal,
792 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm

WPK*-2
10/20 cm




Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm

WPD20-2
20 cm

Wandkasten, hoogte 3 - 864 mm hoog


Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 864 mm

Wandkasten 864 mm hoog




Wandkast
1 deur,
2 legplanken

W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm




Wandkast
2 deuren,
2 legplanken

W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm



Wandkast
2 deuren met
parallelaanslag,
2 legplanken

W2TP*-3
80/90/100 cm



Wandkast
1 vouwdeur met
schuifmechaniek,
2 legplanken

WFT60-3
60 cm




Wandkast
glasraamdeur
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-3
45/50/60 cm




Wandkast
glasraamdeur
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-3
90/100 cm



Wandkast gesegmenteerde
glasdeur
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-3
45/50/60 cm



Wandkast gesegmenteerde
glasdeur
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-3
90/100 cm

o. Afb.

MP-GW


Meerprijs glaswijziging
voor glasvarianten:
nr. 02 Matglas
nr. 39 Zwart glas

Wandkasten 864 mm hoog




Wandkast voor
magnetron
1 nis afhankelijk van
apparaathoogte,
1 deur als nisopvulling,
1 legplank

WM*-3
50/60 cm




Wand-hoekkast,
diagonaal
1 deur: 394 mm breed,
openingshoek 90°,
2 legplanken,
planningsmaat:
650 x 650 mm

WED65-3



Wand-hoekkast
2 deuren
met 165°-scharnieren,
2 legplanken,
scharnierpunt = eerste
te openen deur


WE*-3
60/65/80/90 cm



Wand-hoekkast
1 deur,
1 hoekpasstuk,
2 legplanken
Korpusbreedtes:
600, 782, 882 mm

WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3

Planningsmaten (variabel):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Wand-schappenkast
2 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm


WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-flessenrek
5 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm,
breedte: 150 mm


WRF15-3
15 cm

Paslijsten



Paslijst
Korpusmateriaal,
864 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm

WPK*-3
10/20 cm




Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm

WPD20-3
20 cm

Wandkasten voor afzuigkappen

Bovenbouwelement


Wandkasten voor afzuigkappen



Wandkast voor
vlakke afzuigkappen
binnenpaneel,
metalen bladen,
80 mm diep,
het aantal metalen bladen
is afhankelijk van de
inbouwmaat van de
afzuigkap

WDAF60-58	60 cm	hoogte: 573 mm
WDAF60-1	60 cm	hoogte: 720 mm
WDAF60-2	60 cm	hoogte: 792 mm
WDAF60-3	60 cm	hoogte: 864 mm

Bovenbouwelement



WZB260

Bovenbouwelement van
korpusmateriaal
aan weerszijden in gelijke
kleur gefineerd,
16 mm dik,
350 mm diep,
3-zijdig met randen
gefineerd,
als tussenbouw tussen
wandkasten of als
raambovenbouw.
Prijs per strekkende
100 mm, berekend per
begonnen 100 mm.
Breedte: 250 - 2580 mm

WZB60

Bovenbouwelement van
korpusmateriaal als boven,
echter 600 mm breed


Toebehoren

Bestekbakken en uittrekindelingen in kunststof




BE* Y
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Bestekbak Youno
schiefer grijs, hoogte: 49 mm,
passend bij ladebakdiepte 500 mm,
zijdiepte: 561 mm

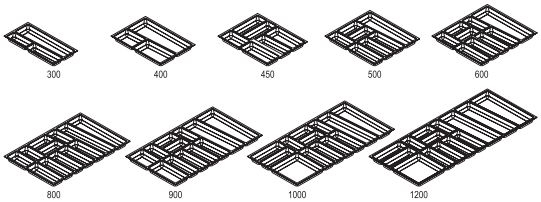

BE* -46 Y
45/50/60/80/90/
100/120 cm


als boven, echter voor ladebakdiepte 400 mm,
zijdiepte: 461 mm

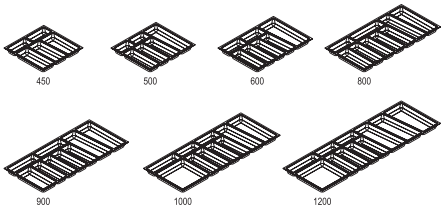




BE* D
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Bestekbak Depot
anti-slip-softtouch-oppervlak,
schiefer grijs, hoogte: 49 mm,
passend bij ladekastdiepte 500 mm,
zijdiepte: 561 mm

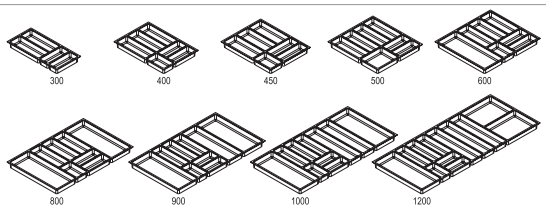

BE* -46 D
45/50/60/80/90/
100/120 cm

als boven, echter voor ladebakdiepte 400 mm,
zijdiepte: 461 mm

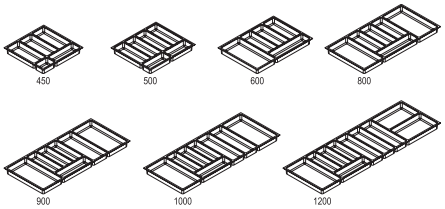







Toebehoren

Bestekbakken en ladeverdelers in essen schiefer grijs




Houten bestekbak essen schiefer grijs
Uitvoering in massief essenhout, schiefer grijs gelakt,
hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm,
zijdiepte: 561 mm


BE* ES
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

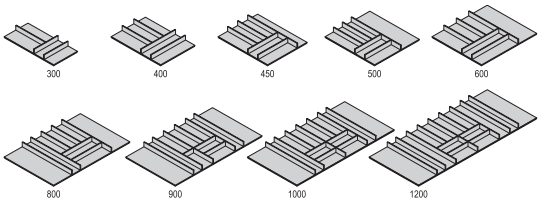

BE* -46 ES
45/50/60/80/90/
100/120 cm

als boven, echter voor ladebakdiepte 400 mm,
zijdiepte: 461 mm

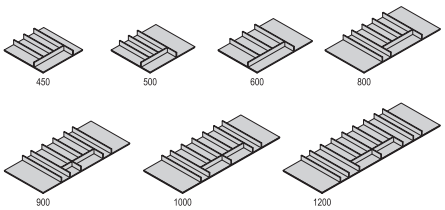



Houten bestekbak essen schiefer grijs met messenblok
Uitvoering in massief essenhout, schiefer grijs gelakt,
incl. 5 messen,
hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm,
zijdiepte: 561 mm

BE-M* ES
60/80/90/100/120 cm

Bij ladebakken met een hoogte van 141 mm, niet in combinatie met constructie- of afstandsplanken KKB / DBKI* te gebruiken.*

Niet in combinatie met LED-kastinterieurlicht LSID inzetbaar.

Niet mogelijk bij ladebakken SKU en SKA*.*



Ladeverdelers essen schiefer grijs
met massief houten pennen voor een individuele ruimte-indeling,
passend bij uittrekdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm,
incl. 8 essenhouten pennen bij 600 mm breedte,
incl. 16 essenhouten pennen bij 800/900/1000 mm breedte,
incl. 24 essenhouten pennen bij 1200 mm breedte

AO* ES
60/80/90/100/120 cm



Ladeverdelers essen schiefer grijs
met massief houten schotjes voor een individuele ruimte-indeling,
passend bij uittrekdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm,
incl. 7 essenhouten schotjes bij 600 mm breedte,
incl. 10 essenhouten schotjes bij 800/900/1000 mm breedte,
incl. 13 essenhouten schotjes bij 1200 mm breedte

AOS* ES
60/80/90/100/120 cm






Toebehoren

Bestekbakken en uittrekinrichting van eikenhout




BE* E
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Houten bestekbak eiken
Uitvoering in massief eikenhout,
hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm,
zijdiepte: 561 mm

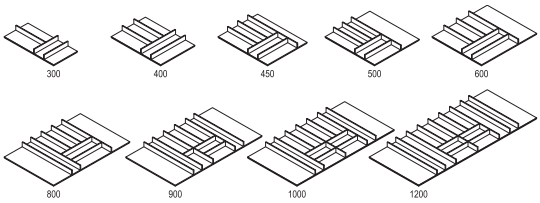

BE* -46 E
45/50/60/80/90/
100/120 cm

als boven, echter voor ladebakdiepte 400 mm,
zijdiepte: 461 mm

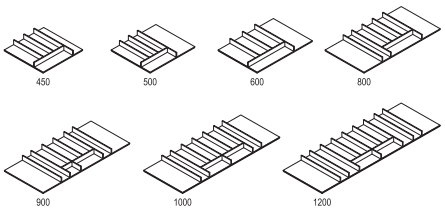



Houten bestekbak eiken met messenblok
Gemaakt van massief eikenhout,
incl. 5 messen,
hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm,
zijdiepte: 561 mm

BE-M* E
60/80/90/100/120 cm

Bij ladebakken met een hoogte van 141 mm, niet in combinatie met constructie- of afstandsplanken KKB / DBKI* te gebruiken.*

Niet in combinatie met LED-kastinterieurlicht LSID inzetbaar.



AO* E
60/80/90/100/120 cm

Ladeverdelers eiken
met massief houten pennen voor een individuele ruimte-indeling,
passend bij uittrekdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm,
incl. 8 massief eikenhouten pennen bij 600 mm breedte,
incl. 16 massief eikenhouten pennen bij 800/900/1000 mm breedte,
incl. 24 massief eikenhouten pennen bij 1200 mm breedte



AOS* E
60/80/90/100/120 cm

Ladeverdelers van eiken
met massief houten schotjes voor een individuele ruimte-indeling,
passend bij uittrekdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm,
incl. 7 massief eikenhouten schotjes bij 600 mm breedte,
incl. 10 massief eikenhouten schotjes bij 800/900/1000 mm breedte,
incl. 13 massief eikenhouten schotjes bij 1200 mm breedte





Toebehoren

Montagesets



MONSET 1


Montageset 1
bestaande uit:
- 1 kogelsifon 1 ½“ met 40 mm afvoer wit
- 1 ruimtebesparend verbindingsstuk wit
- 1 HT-bochtstuk DN 40/87 grijs
- 1 HT-buis DN 40 x 250 mm grijs
- 1 HT-overgangsstuk DN 40 / 50 mm grijs
- 1 ovenaansluitsnoer, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 flex-slangen conform KTW-A, 300 mm lang, 3/8“ x 10 mm met wartelmoer



MONSET 2

Montageset 2
bestaande uit:
- 1 kogelsifon 1 ½“ met 40 mm afvoer wit
- 1 ruimtebesparend verbindingsstuk wit
- 1 HT-bochtstuk DN 40/87 grijs
- 1 HT-buis DN 40 x 250 mm grijs
- 1 HT-overgangsstuk DN 40 / 50 mm grijs
- 1 ovenaansluitsnoer, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 flex-slangen conform KTW-A, 300 mm lang, 3/8“ x 10 mm met wartelmoer
- 1 slangklem, 16 - 25 mm
- 1 tafelstekkerdoos 3-voudig, stopcontacttype F, met aanraakbescherming, wit met 1500 mm toevoerleiding, 3 x 1,5 mm²

Toebehoren voor spoelkasten



FB*
40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Beschermbodem tegen vochtigheid
Aluminiumplaat, geribbeld, voor onderkasten, niet geschikt voor uittrekelementen, alleen geschikt voor een zijdiepte van 561 mm


FB90: ook passend bij hoekonderkasten voor spoelbak SPUE(D)90-45(-X) en NSPUE90-45(-X)
FB100: ook passend bij hoekonderkasten voor spoelbak SPUE(D)100-50(-X) en NSPUE100-50(-X)



WSMS*
40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Waterbeschermingsmat
Kunststof, Schiefer grijs, voor onderkasten, niet geschikt voor uittrekelementen, alleen passend voor 561 mm zijdiepte

Niet mogelijk in verbinding met slang- en kabeldoorvoer SKD of met openingsondersteuning Libero AOUL.



WSMP*
60/80 cm

Waterbeschermingsmat Pro voor spoelkasten
Kunststof, schiefer grijs, ter preventie van waterschade in spoelkasten, niet geschikt voor uittrekfronten, alleen geschikt voor een zijdiepte van 561 mm

Wandaansluitprofielen



WAP
200/400/500 cm

Lengte 2000 mm
Lengte 4000 mm
Speciale lengte 5000 mm

Wandafsluitprofiel van kunststof
bovengedeelte met afdichtingslippen, afmetingen: 25 mm hoog, 25 mm diep, **geleverd als standaardartikel.**

Leverbaar in alle werkblad-decors,
ook leverbaar in:
nr. 014 Roestvrijstaal-optiek



WAP-Z

WAP-toebehorenzak
passend bij wandafsluitprofiel WAP van kunststof
bestaande uit:
4 x binnenhoekjes 90°
2 x binnenhoekjes 135°
2 x buitenhoekjes 90°
2 x set eindkapjes




WAPN
200/400/500 cm

Lengte 2000 mm
Lengte 4000 mm
Speciale lengte 5000 mm

Eindprofiel voor doorlopende planning met nisbekledingen
2-delig kunststof profiel met afdichtlip, incl. rechtopstaand afdichtprofiel
afmetingen: 25 mm hoog, 25 mm diep
geleverd als standaardartikel.

Leverbaar in:
014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart

Subprofiel draagt 4 mm op het werkblad.



WAPN-Z

WAPN-toebehorenzak
passend bij wandafsluitprofiel WAPN van kunststof
bestaande uit:
4 x binnenhoekjes 90° / 2 x binnenhoekjes 135°
2 x buitenhoekjes 90°
2 x set eindkapjes voor WAPN
2 x set eindkapjes voor nisbekleding

Leverbaar in:
014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart

Afvalcontainer
(Bodemmontage achter draaideur)



Inbouw-afvalcontainer „Solo“
Kunststof, leisteengrijs, met volledig uitschuifbare lade, inhoud: 20 liter,
inbouwmaten: h x br x d = 396 x 245 x 427 mm
Montage geschiedt ter plaatse op onze kastplank.

Inbouwbaar vanaf 300 mm deurbreedte!

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS9430



Inbouw-afvalcontainer „Tandem 8/8/8“
3-voudige scheiding:
Inhoud: 3 x 8 l,
h x b x d = 401 x 263 x 437 mm
Montage geschiedt ter plaatse op onderste kastbodem.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte!

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10488



Inbouw-afvalcontainer Tandem 13/13
2-voudige scheiding:
Inhoud: 2 x 13 l,
h x b x d = 401 x 263 x 437 mm
Montage geschiedt ter plaatse op onderste kastbodem.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte.

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10494




Inbouw-afvalcontainer „Tandem ruimtesaver“
3-voudige scheiding:
Inhoud: 1 x 18 l, 2 x 8,5 l,
1 extra organisch deksel,
h x b x d = 320 x 336 x 475 mm
Montage ter plaatse top het onderste schap van de kast.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte.

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10484



Inbouw-afvalcontainer „Tandem s ruimtesaver 12/8/8“
3-voudige scheiding:
Inhoud: 1 x 12 l, 2 x 8 l,
1 biobakdeksel,
afmetingen: h x b x d = 347 x 434 x 330 mm

Inbouwbaar vanaf 500 mm deurbreedte.

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10485



Inbouw-afvalcontainer „Tandem ruimtesaver 18/18“
2-voudige scheiding:
Inhoud: 2 x 18 l,
h x b x d = 336 x 346 x 475 mm
Montage geschiedt ter plaatse op onderste kastbodem.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte.

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10487

Afvalcontainer
(met verbinding aan het front, als uittrekelement)



Inbouw-afvalcontainer „Syncro“
volledig gesynchroniseerde uittrekrails, met bovenuittrekelement, gedempt en afgedekt,
metalen en kunststof delen slate-grijs.
h x d: 424 x 400 mm
Inhoud: 2 x 18 liter

Passende gootsteenkasten: SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X)!

AS3550

AS3551 — **als hiervoor,** maar met inhoud:
1 x 18 liter, 2 x 13 liter,1 extra biodeksel

Passende gootsteenkasten: SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X)!

AS3552 — **als hiervoor,** maar met inhoud:
2 x 28 liter

Passende gootsteenkasten: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!

AS3553 — **als hiervoor,** maar met inhoud:
1 x 28 liter, 2 x 13 liter,1 extra biodeksel

Passende gootsteenkasten: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!



Inbouw-afvalcontainer „X-Line“ X45 M35 Basic
35-liter bak met afdekframe met flexibel zakspansysteem,
passend bij 35-liter vuilniszakken,
Basic-lade als deeluittrekelement.
h x b x d: 393 x 418 x 368 mm

Passende spoelkasten: SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) en NSPUA(K)-BW45(-X)!

AS9426

AS9428 — **Inbouw afvalbak „X-Line“ X50 M35 Basic**
zoals voorheen,
h x b x d: 393 x 469 x 368 mm

Passende spoelkasten: SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) en NSPUA(K)-BW50(-X)!



Inbouw afvalbak „X-Line“ X60 M7 Basic
zoals voorheen, echter met een extra 15 liter bak met deksel,
h x b x d: 393 x 568 x 368 mm

Passende spoelkasten: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) en NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9429



Inbouw afvalbak „X-Line“ X60 M5 Basic
zoals voorheen, echter met een extra onderbak die links of rechts kan worden geplaatst,
8- en 5 liter bak met deksel.
h x b x d: 393 x 568 x 368 mm

Passende spoelkasten: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) en NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9433

Afvalcontainer
(met verbinding aan draaideur)



AS3476

Inbouw-afvalcontainer „Mono“
uit metaal met uitneembare kunststofemmer,
deksel en ringen zwart kunststof, rechts of links te monteren,
geen belasting van de deurscharnieren, 15 l inhoud.
Deksel gaat automatisch omhoog bij het openen van de deur.
Inbouwmaten h x b x d = 365 x 290 x 304 mm
N.B.: Afvalemmer kan alleen aan de zijkant met deuraanslag
of bij stilstand bij hoekaanrechtkasten worden gemonteerd.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte.



AS10497

Inbouw-afvalcontainer „Single“
Kunststof, donkergrijs,
rechts of links te monteren, geen belasting van de deurscharnieren, inhoud: 17 liter.
Het deksel gaat automatisch omhoog wanneer de deur wordt geopend.
Inbouwmaten: h x br x d = 386 x 331 x 294 mm

Afvalemmer kan alleen aan de zijkant met deuraanslag worden gemonteerd.

Inbouwbaar vanaf 450 mm deurbreedte.



AS9450


Inbouw-afvalcontainer „Euro Flexx“
35 l Grote bak met afdekframe en een spansysteem voor zakken,
passend bij 1 x 35 l of 2 x 17 l,
deksel met verdieping,
links en rechts monteerbaar,
h x b x d = 499 x 370 x 356 mm

Inbouwbaar vanaf 450 mm deurbreedte.


Maatschetsen | Hoogteraster

*) De plinthoogte 20 mm mag om ergonomische redenen niet in de zogenoemde actieve delen van de keuken (koken, afwassen, koelen) worden ingezet.


Hoogteraster korpushoogtes

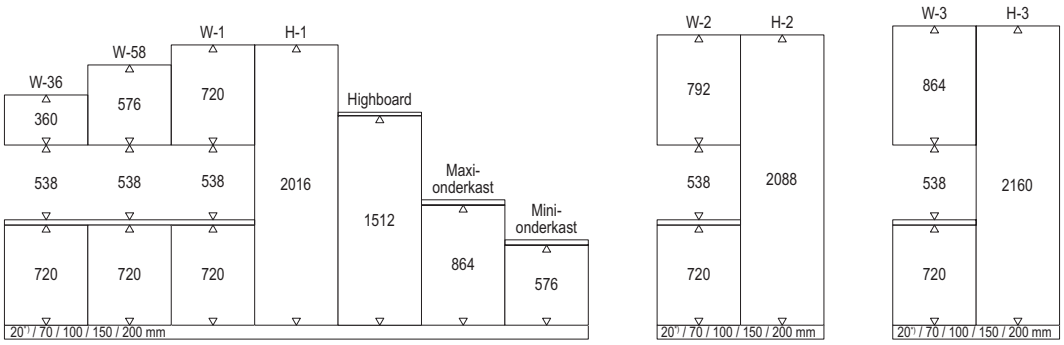


Hoogteraster XL-korpushoogtes

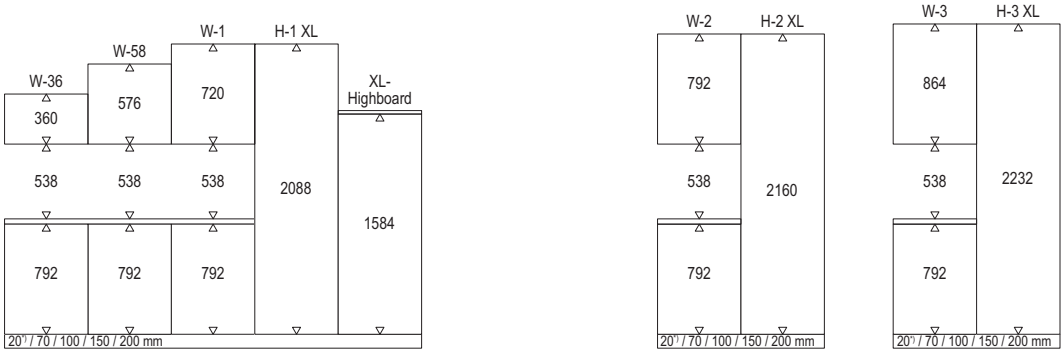

Hoogteraster Standaard- en Maxi-deurmaten

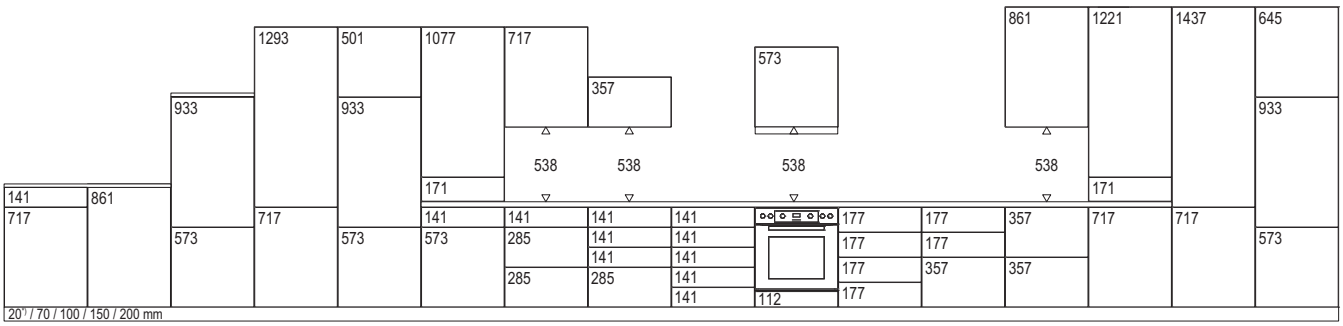


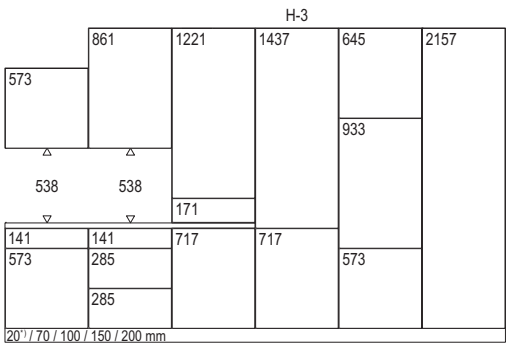


Maatschetsen | Hoogteraster

*) De plinthoogte 20 mm mag om ergonomische redenen niet in de zogenoemde actieve delen van de keuken (koken, afwassen, koelen) worden ingezet.


Hoogteraster XL-deurmaten, Hoogte 1

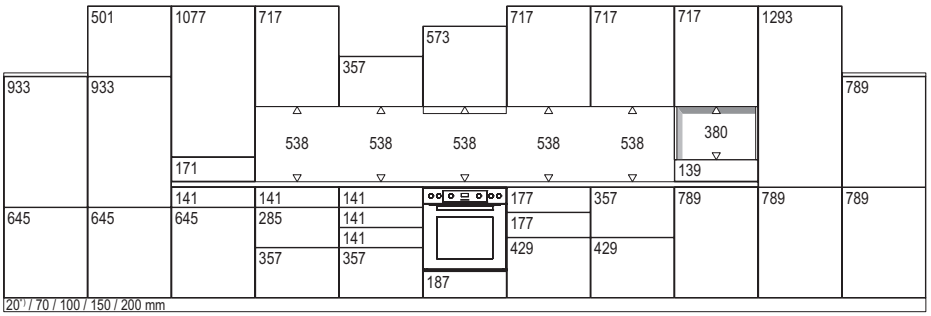


Hoogteraster XL-deurmaten, Hoogte 2

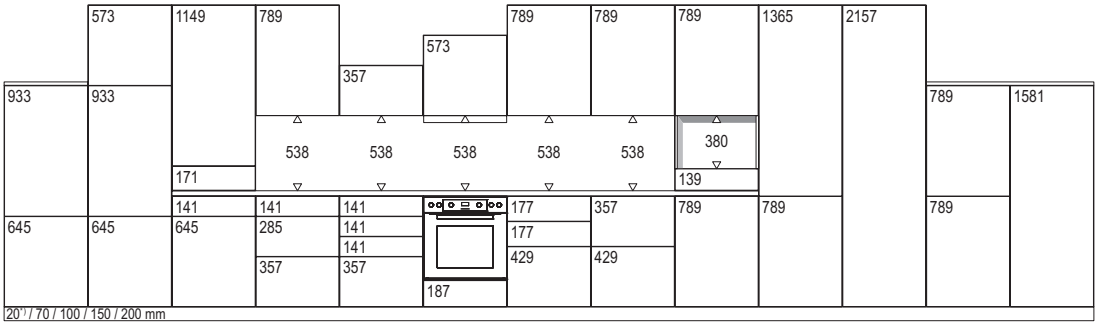

Hoogteraster XL-deurmaten, Hoogte 3

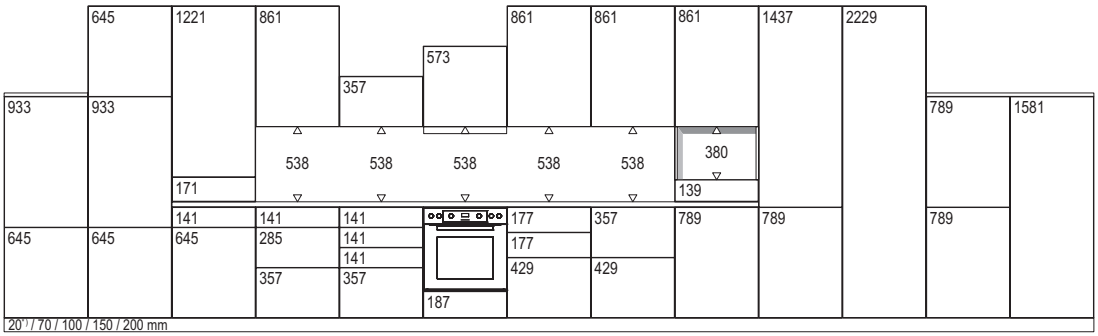

Hoogteraster, hoge kasten

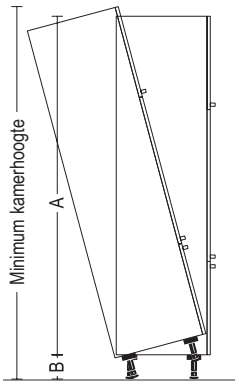

Minimum kamerhoogtes

A* \ B*	70 mm	100 mm	150 mm	200 mm
2016 mm	2147 mm	2176 mm	2224 mm	2273 mm
2088 mm	2217 mm	2246 mm	2295 mm	2343 mm
2160 mm	2287 mm	2316 mm	2365 mm	2414 mm
2232 mm	2357 mm	2386 mm	2435 mm	2484 mm

A* = Hoge kasthoogte
B* = Sokkelhoogte

Vista Profesyonel
Dap Vadisi, Z Ofis
Merkez Mah., Seçkin Sk.
No: 2-4A, İç Kapı No: 58
Kağıthane / İstanbul, Türkiye
+90 542 448 47 82
info@vistaprofesyonel.com
www.vistaprofesyonel.com