
# Conseils de planification pour lave-vaisselle

## Façade de porte Maxi 864 mm pour lave-vaisselle entièrement intégré

*FVT = système de façade coulissante*

*Les distanceurs Vistaline aux hauteurs correspondantes sont joints à la porte du meuble en usine*

*MaxiSpace = espace intérieur agrandi du lave-vaisselle*

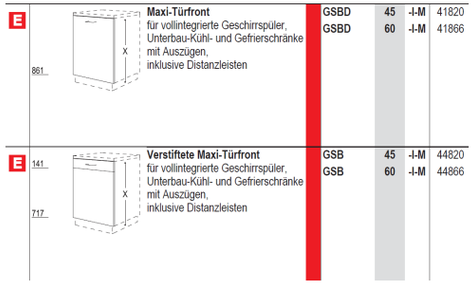


| Désignation abrégée | N° de commande | Fabricant | Appareils planifiables : |
|---|---|---|---|
| GSBD60-I-M | 41866 | AEG | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| GSB60-I-M | 44866 | AEG | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 16 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| | | AEG | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 1 mm (sans distanceur Vistaline) |
| | | Balay | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Balay | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| | | Bauknecht | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Bauknecht | Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Bauknecht | Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| | | Beko | Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Beko | Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| | | Bosch | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Bosch | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| | | Constructa | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Constructa | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| | | Electrolux | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Gaggenau | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Gaggenau | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| | | Grundig | Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Grundig | Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| | | Haier | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Hotpoint | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Hotpoint | Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Ignis | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| | | Ignis | Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |

| | |
|---|---|
| Indesit | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Indesit | Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Junker | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Junker | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Juno | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Kitchen Aid | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Kitchen Aid | Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Laurus | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 21 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Laurus | Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Miele | Plateforme de 805 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Miele | Plateforme de 805 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 51 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Miele | Plateforme de 845 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Miele | Plateforme de 845 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 46 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Neff | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Neff | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Oranier | Plateforme de 860 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 106 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Oranier | Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Pitsos | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Pitsos | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Privileg | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Privileg | Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Profilo | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Profilo | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Progress | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Samsung | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Siemens | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Siemens | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Smeg | Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 64 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Smeg | Plateforme de 858 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 104 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Smeg | Plateforme de 858 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 59 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Vestel | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 21 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Vestel | Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |
| Whirlpool | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Whirlpool | Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Whirlpool | Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur Vistaline de 65 mm) |

| | |
|---|---|
| Zanker | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |
| Zanussi | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur Vistaline de 110 mm) |