

Typenübersicht 2026

vistaline™

Bestellhinweise | Maßskizzen

Richtig bestellen

Angaben bei der Bestellung


Für die Auftragsbearbeitung und Fertigung sind vollständige und einwandfreie Daten erforderlich, denn eine genaue und klare Bestellung ermöglicht uns die umgehende Bearbeitung Ihres Auftrages ohne zeitraubende Rückfragen.

Daher sollte Ihre Bestellung folgende Angaben enthalten:

- Programm-Name und Front-Nummer
- Griff-Nummer
- Bohrbild-Nummer
- Korpusfarb-Nummer
- Sockelhöhe und Sockelfarbe
  (bei fehlender Angabe liefern wir die Standardhöhe 150 mm)
- Arbeitsplattenausführung / -dekor
- Arbeitsplattenkantenausführung / Kantenfarbe
- APL-Skizze mit Maßangaben und Angabe der Nut- und Feder
- Ausführung der APL-Außenkante (bei APD): eckig oder rund
- Wangen- / Abdeckbodenausführung
  mit Angabe der Farb-Nr. und Wangenstärke / Wangenschuh-Farbe
- Regalfarben
- Glasausführung und / oder -farbe
- Jalousiefarbe
- Kranz- / Lichtblendenprofil mit Farbangabe
- Bestellnummer und / oder Kurzbezeichnung
- Herstellerangabe und Typenbezeichnung der Einbaugeräte
- Blocknummer (bei Blockbestellungen)
- Grundrissskizze mit Maßangaben im Maßstab 1:20
- Sonderanfertigungen bitte zentral in den Grundriss schreiben

Maßskizzen für Wangen

Abschlusswangen für Unterschränke, Sideboards und Hochschränke werden serienmäßig mit einem Wangenschuh ausgeliefert.
Der Wangenschuh ist im Preis der Wange enthalten und ist lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz.
Wenn bei der Bestellung keine Farbe angegeben wird, wird die Ausführung 014 Edelstahl-Optik geliefert.

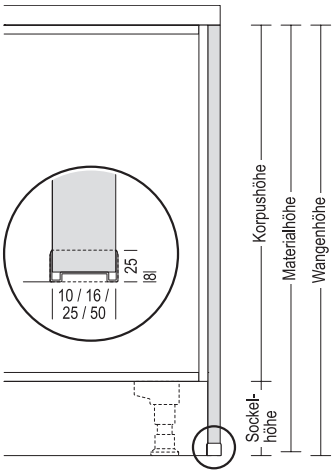

Die Höhe der Wange ist um das innere Höhenmaß des Profils gekürzt und berechnet sich daher wie folgt:

Korpushöhe
+ Sockelhöhe
- 8 mm Innenprofilierung Bodenprofil
= Materialhöhe


Die neue Sockelhöhe 20 mm

Zur Kollektion 2026 ergänzt Vistaline die Sockelhöhe 20 mm. Die Sockelhöhe 20 mm darf aus ergonomischen Gründen nicht in den sogenannten Aktivbereichen der Küche (Kochen, Spülen, Kühlen) eingesetzt werden.

Unterschränke


Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 720 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

Unterschränke




Unterschrank
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden

UD 20/30/40/45/50/60 cm




Unterschrank
1 verstiftete Tür,
1 Einlegeboden

U 20/30/40/45/50/60 cm




Unterschrank
2 durchgehende Türen,
1 Einlegeboden

UD 80/90/100/120 cm




Unterschrank
2 verstiftete Türen,
1 Einlegeboden

U 80/90/100/120 cm




Unterschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden

US 30/40/45/50/60 cm




Unterschrank
2 Schubkästen,
2 Türen,
1 Einlegeboden

US 80/90/100/120 cm




Unterschrank
1 Schubkasten,
2 Türen,
1 Einlegeboden

USG 80/90/100/120 cm




Auszugschrank
2 Auszüge,
1 Innenschubkasten

UI2DA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Auszugschrank
1 Schubkasten,
2 Auszüge

UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Auszugschrank
2 Schubkästen,
1 Auszug


UD2SA 50/60/80/90/100/120 cm



Schubkastenschrank
3 Schubkästen,
1 Auszug

U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Unterschränke



Auszugschrank
1 Auszug,
1 durchgehende Front,
2 Metallboxen
mit Antirutschmatten


UAMD 20/30 cm



Unterschrankregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 582 mm


UR 15/20/30/40/45/50/60 cm

Eck-Unterschränke




Eckschrank
2 durchgehende Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
1 Einlegeboden

UDTE 80/90 cm




Eckschrank
2 verstiftete Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
1 Einlegeboden

UTE 80/90 cm




Karussell-Eckschrank
2 durchgehende Fronten,
Schrankhöhe: 750 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEDK 80/90 cm




Karussell-Eckschrank
2 verstiftete Fronten,
Schrankhöhe: 750 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEK 80/90 cm



Diagonal-Eckschrank
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden

UED 80/90 cm



Diagonal-Eckschrank
1 verstiftete Tür,
1 Einlegeboden


UE 80/90 cm

Halbeckschränke




UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60

Eckschrank
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60

Eckschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60

Eckschrank mit Schwenkauszug
1 durchgehende Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60

Eckschrank mit Schwenkauszug
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm



UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60

Eckschrank mit Schwenkauszug
1 verstiftete Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




MP-GS

Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und
Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
in Korpushöhe,
inkl. 2 Sockelfüßen
zur bauseitigen Montage,
Korpustiefe: 561 mm

Unterschränke

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 720 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm


Winkelpassstücke



UPE
UPE-V

Winkelpassstück
Frontmaterial, durchgehend,
70 x 70 mm,
Planmaß: 650 x 650 mm

wie vor, jedoch **variabel**
von 50 bis 170 mm,
Planmaß: 630 - 750 mm
1. Maß = links /
2. Maß = rechts



MP-GS


Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
in Korpushöhe,
inkl. 2 Sockelfüßen
zur bauseitigen Montage,
Korpustiefe: 561 mm

Passleisten / Verkleidungen




UPK 10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
720 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 / 200 mm




UPD 20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm



RK-72


Rückwandverkleidung
16 mm stark,
720 mm hoch,
Breite: 250 - 2000 mm,
lieferbar in allen Korpus- und
APL-Dekoren der
Dekorgruppe 1,
Vario-Clip-Befestigung,
bei Repro aufrechte
Holzmaserung



RKS-72

wie vor, jedoch
durchgehende Höhe,
inkl. Bodenprofil:
Sockelhöhe 70 mm:
810 mm
Sockelhöhe 100 mm:
840 mm
Sockelhöhe 150 mm:
890 mm
Sockelhöhe 200 mm:
940 mm


Lieferbare Bodenprofil-Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



RFD-72
30/40/45/50/60/80/90 cm


Rückwandverkleidung
durchgehende
Frontausführung,
720 mm hoch,
Vario-Clip-Befestigung,
ohne Bohrung

Herdumbauten




HU 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Seitenteile: 202 mm tief,
Nischenmaß: 591 mm



HUB 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Nischenmaß: 598 mm



HUS 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 Schubkasten
aus Kunststoff,
16 l Inhalt,
Innenmaße:
485 x 480 x 68 mm,
Nischenmaß: 598 mm

Kochstellenschränke



KD60 60 cm

Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden



K60 60 cm

Kochstellenschrank
1 feste Blende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden




KS60 60 cm

Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
1 Tür,
1 Einlegeboden



KS2A
60/80/90/100/120 cm


Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
2 Auszüge



KD2A
60/80/90/100/120 cm


Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden zur
Wärmeisolation,
2 Auszüge

Spülenschränke




SPUD 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Tür




SPU 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Tür




SPUD 80/90/100/120 cm

Spülenschrank
2 Innenblenden,
2 durchgehende Türen




SPU 80/90/100/120 cm

Spülenschrank
2 feste Blenden,
2 Türen




SPUAD
40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Front
mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen




SPUA 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Front mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen




SPUDA-AK
45/50/60 cm




Spülenschrank Separato-K
1 Innenblende,
1 Auszug, 500 mm tief, mit
Mülltrennsystem Separato-K
mit ausziehbarem Deckel,
1 x 18 und 2 x 8 Liter,
500 mm Breite: mit
1 Seitenorganisation,
600 mm Breite: mit
2 Seitenorganisationen,
1 Biodeckel (für alle Breiten)

Türen für integrierte Geräte




GSB 45/60 cm

Türfront
für integrierte
Geschirrspüler,
ohne Griff



GSBD*-I 45/60 cm

Durchgehende Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen




GSB*-I 45/60 cm

Verstiftete Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen

Unterschränke in XL-Höhe

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 792 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Unterschränke




XL-Unterschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden

UD*-X 20/30/40/45/50/60 cm




XL-Unterschrank
1 verstiftete Tür,
2 Einlegeböden

U*-X 20/30/40/45/50/60 cm




XL-Unterschrank
2 durchgehende Türen,
2 Einlegeböden

UD*-X 80/90/100/120 cm




XL-Unterschrank
2 verstiftete Türen,
2 Einlegeböden

U*-X 80/90/100/120 cm




XL-Unterschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden

US*-X 30/40/45/50/60 cm




XL-Unterschrank
2 Schubkästen,
2 Türen,
1 Einlegeboden

US*-X 80/90/100/120 cm




XL-Unterschrank
1 Schubkasten,
2 Türen,
1 Einlegeboden

USG*-X 80/90/100/120 cm




XL-Auszugschrank
2 Auszüge,
1 Innenschubkasten

UI2DA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120




XL-Auszugschrank
1 Schubkasten,
2 Auszüge

UA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



XL-Auszugschrank
2 Schubkästen,
1 Auszug


UD2SA*-X 80/90/100/120 cm cm



XL-Schubkastenschrank
3 Schubkästen,
1 Auszug

U3SA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

XL-Unterschränke



XL-Auszugschrank
1 Auszug,
1 durchgehende Front,
2 Metallboxen
mit Antirutschmatten


UAMD*-X 20/30 cm



XL-Unterschrankregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 582 mm


UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm

XL-Eck-Unterschränke




XL-Eckschrank
2 durchgehende Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
2 Einlegeböden

UDTE*-X 80/90 cm




XL-Eckschrank
2 verstiftete Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
2 Einlegeböden

UTE*-X 80/90 cm




XL-Karussell-Eckschrank
2 durchgehende Fronten,
Schrankhöhe: 822 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEDK*-X 80/90 cm




XL-Karussell-Eckschrank
2 verstiftete Fronten,
Schrankhöhe: 822 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEK*-X 80/90 cm



XL-Diagonal-Eckschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden

UED*-X 80/90 cm



XL-Diagonal-Eckschrank
1 verstiftete Tür,
2 Einlegeböden


UE*-X 80/90 cm

XL-Halbeckschränke




XL-Eckschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X




XL-Eckschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X




XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1 durchgehende Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X




XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X



XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1 verstiftete Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X




Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und
Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
in Korpushöhe,
inkl. 2 Sockelfüßen
zur bauseitigen Montage,
Korpustiefe: 561 mm

MP-GS

Unterschränke in XL-Höhe

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 792 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm


XL-Winkelpassstücke



UPE-X
UPE-V-X

XL-Winkelpassstück
Frontmaterial, durchgehend,
70 x 70 mm,
Planmaß: 650 x 650 mm


wie vor, jedoch **variabel**
von 50 bis 170 mm,
Planmaß: 630 - 750 mm
1. Maß = links /
2. Maß = rechts



MP-GS


Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
in Korpushöhe,
inkl. 2 Sockelfüßen
zur bauseitigen Montage,
Korpustiefe: 561 mm

XL-Passleisten / Verkleidungen




UPK*-X 10/20 cm

XL-Passleiste
Korpusmaterial,
792 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 / 200 mm




UPD*-X 20 cm

XL-Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm



RK-79




RKS-79

XL-Rückwandverkleidung
16 mm stark,
792 mm hoch,
Breite: 250 - 2000 mm,
lieferbar in allen Korpus- und APL-Dekoren der Dekorgruppe 1,
Vario-Clip-Befestigung,
bei Repro aufrechte Holzmaserung

wie vor, jedoch
durchgehende
Höhe, inkl. Bodenprofil:
Sockelhöhe 70 mm:
882 mm
Sockelhöhe 100 mm:
912 mm
Sockelhöhe 150 mm:
962 mm
Sockelhöhe 200 mm:
1012 mm


Lieferbare Bodenprofil-Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



RFD*-79
30/40/45/50/60 cm


XL-Rückwandverkleidung
durchgehende
Frontausführung,
789 mm hoch,
Vario-Clip-Befestigung,
ohne Bohrung

XL-Herdumbauten



HUB-X 60 cm

XL-Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Nischenmaß: 595 mm



HUS*-X 60 cm

XL-Herd-Umbauschrank
1 Schubkasten
aus Kunststoff,
16 l Inhalt,
Innenmaße:
485 x 480 x 68 mm,
Nischenmaß: 595 mm

XL-Kochstellenschränke



KD60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
2 Einlegeböden



K60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 feste Blende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden




KS60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
1 Tür,
1 Einlegeboden



KS2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
2 Auszüge



KD2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden zur Wärmeisolation,
2 Auszüge

XL-Türen für integrierte Geräte



GSBD*-I-X 45/60 cm


Durchgehende XL-Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen,
inklusive Distanzleisten



GSB*-I-X 45/60 cm

Verstiftete XL-Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen,
inklusive Distanzleisten

XL-Spülenschränke




SPUD*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Tür




SPU*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Tür



SPUD*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spülenschrank
2 Innenblenden,
2 durchgehende Türen



SPU*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spülenschrank
2 feste Blenden,
2 Türen



SPUAD*-X
40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Front
mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen




SPUA*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Front mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen




SPUDA-AK*-X
45/50/60 cm




XL-Spülenschrank Separato-K
1 Innenblende,
1 Auszug, 500 mm tief, mit **Mülltrennsystem Separato-K**
mit ausziehbarem Deckel,
1 x 18 und 2 x 8 Liter,
500 mm Breite: mit
1 Seitenorganisation,
600 mm Breite: mit
2 Seitenorganisationen,
1 Biodeckel (für alle Breiten)

Arbeitsplatten



APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm


Arbeitsplatte APN mit N-Kante
Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet.
Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm.
Maximale Längen:
Dekorgruppe 1: 5100 mm,
Dekorgruppe 2 (Xtra-Dekore): 4000 mm
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Dekor-Nr. an.



APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm


Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
vorn und seitlich mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark.
Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm.
Maximale Längen:
Dekorgruppe 1: 5100 mm,
Dekorgruppe 2 (Xtra-Dekore): 4000 mm
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Dekor- und Kantenfarb-Nr. an.

Bearbeitungen an APL



AP-R

Mehrpreis für Außen- und Innenrundungen mit abweichenden Radien vom Standardradius



APN-A
APN-AS
APD-A

Mehrpreis für Abschrägungen
an Arbeitsplatten und Tischen mit Kantenbelegung




AP-NF

Nut- und Feder-Verbindung
für Arbeitsplatten-Ecken oder Verlängerungen, einschl. Schraubbeschläge, Federn und wasserfestem Leim

o. Abb.

AP-AUS

Ausschnitte für Einbau-Kochmulden, Spülen oder Lüftungsgitter



AP-IEK

Mehrpreis für eckige Ausführung der Innenecke
an Arbeitsplatten und Tischen mit Dekorkante

Nischenverkleidungen



NV 54
NV 70

Nischenwandverkleidung
beidseitig beschichtet,
16 mm stark,
Strukturrichtung waagerecht
Kantenbeschichtung rundum,
Breite: 250 - 2580 mm
Höhen:
NV54 für Nische unter Wandschränken in
NV70 für Nische unter Dunsthauben

Preis pro angefangene 100 mm.

NV 203

Nischenwandverkleidung wie vor, **jedoch mit abweichenden Maßen nach Skizze**
max. 2580 mm breit,
2030 mm hoch,
1. Maß ist Strukturrichtung
Kantenbeschichtung rundum.
Mindestpreis: 0,5 m²,
Mindestmaß: 250 x 200 mm,
Berechnung erfolgt pro m².

Zubehör für Nischenverkleidungen



NPUK 500


Kunststoff-Abdeckprofil in transluzenter Optik
für Nischen- oder Rückwandverkleidungen,
16 mm stark,
selbstklebend,
5000 mm lang



WAPN
200/400/500 cm

Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen
2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, einschl. aufrechtem Dichtprofil
Maße: 25 mm hoch,
25 mm tief,
Lieferung erfolgt als Stangenware.

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



WAPN-Z

WAPN-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff
bestehend aus:
4 x Innenecke 90° /
2 x Innenecke 135°
2 x Außenecke 90°
2 x Satz Endkappen für WAPN
2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung


Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



NKPU 200 / 400

Nischenprofil unten Aluminiumprofil, 2-teilig mit Dichtprofil
für Nischen- und Rückwandverkleidungen oder als Wandabschluss,
Maße:
17 mm hoch, 20 mm tief

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



NKPO 200 / 400

Nischenprofil oben Aluminiumprofil, Edelstahl-Optik
für Nischenverkleidung inkl. 1 Satz Endkappen (links/rechts)
Maße:
16 mm hoch, 16 mm tief



NKP-Z

NKP-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil NKPU

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz




NKP-EK

1 Satz Endkappen
passend zum Aluminium-Profil für Nischenverkleidung NKPO

Wangen | Abdeckböden | Wandborde


Wangen für Unterschänke



UWA 10/16/25/50 mm

Abschlusswange
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz,
Tiefe: 583 mm

Sockelhöhe 70 mm: 790 mm
Sockelhöhe 100 mm: 820 mm
Sockelhöhe 150 mm: 870 mm
Sockelhöhe 200 mm: 920 mm




UWR 10/16/25/50 mm

Wange für Raumplanung
Tiefe: 250 bis 1166 mm,
beidseitig mit Kante belegt,
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz

Sockelhöhe 70 mm: 790 mm
Sockelhöhe 100 mm: 820 mm
Sockelhöhe 150 mm: 870 mm
Sockelhöhe 200 mm: 920 mm


XL-Wangen für Unterschänke



UWA*-X 10/16/25/50 mm

XL-Abschlusswange
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz,
Tiefe: 583 mm

Sockelhöhe 70 mm: 862 mm
Sockelhöhe 100 mm: 892 mm
Sockelhöhe 150 mm: 942 mm
Sockelhöhe 200 mm: 992 mm




UWR*-X 10/16/25/50 mm

XL-Wange für Raumplanung
Tiefe: 250 bis 1166 mm,
beidseitig mit Kante belegt,
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl- Optik oder
010 Schwarz

Sockelhöhe 70 mm: 862 mm
Sockelhöhe 100 mm: 892 mm
Sockelhöhe 150 mm: 942 mm
Sockelhöhe 200 mm: 992 mm

Wandborde



WB25 30/40/45/50/55/
60/65/70/80/90/
100/110/120 cm

Wand-Steckbord,
25 mm stark
Korpusmaterial, umlaufend
mit polymerer Kante,
255 mm tief,
inkl. Metall-Steckbeschlag




VB16 100 cm

Wandbord mit Bodenhaltern, 16 mm stark
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB16 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5

Lieferbare Bodenhalter-Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik




VB25 100 cm

Wandbord mit Bodenhaltern, 25 mm stark
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB25 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5

Lieferbare Bodenhalter-Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



VB50 100 cm


Wandbord mit Bodenhaltern, 50 mm stark
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB50 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5


Lieferbare Bodenhalter-Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik

Wangen für Wandschränke




WW 10/16/25/50 mm **-36**

Abschluss- / Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 360 mm
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 360 mm




WW 10/16/25/50 mm **-58**

Abschluss- / Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 576 mm
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 576 mm




WW 10/16/25/50 mm **-1**

Abschluss- / Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 1
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 720 mm



WW 10/16/25/50 mm **-2**


Abschluss- / Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 2
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 792 mm



WW 10/16/25/50 mm **-3**


Abschluss- / Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 3
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 864 mm

Abdeckböden




ADB10 38/59/117 cm

Abdeckboden,
10 mm stark,
für Side- oder Highboard
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm




ADB16 38/59/117 cm

Abdeckboden,
16 mm stark,
für Side- oder Highboard
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm



ADB25 38/59/117 cm

Abdeckboden,
25 mm stark,
für Side- oder Highboard
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm




ADB50 38/59/117 cm

Abdeckboden,
50 mm stark,
für Side- oder Highboard
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm

Highboards - 1532 / 1582 / 1612 / 1662 / 1712 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 1512 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm


Highboards



Highboard
2 Türen,
1 fester Boden,
3 Einlegeböden

H 30/40/50/60 cm


Umbauten für Backöfen



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
1 verstiftete Tür,
1 Einlegeboden

GOS


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 880 mm



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1230 mm



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Schubkasten

G123S


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

G145

Passstücke



Passleiste
Korpusmaterial,
1512 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20 20 cm

XL-Highboards - 1604 / 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 1584 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Highboards



XL-Highboard
2 Türen,
1 fester Boden,
3 Einlegeböden

H*-X 30/40/50/60 cm


XL-Umbauten für Backöfen



XL-Geräte-Umbau
Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Einlegeböden

GDOS-X


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 880 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-X


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1230 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-X


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
2 Gerätetüren

G145-X

XL-Passstücke



XL-Passleiste
Korpusmaterial,
1584 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-X 20 cm

Hochschränke, Höhe 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2016 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

Hochschränke



Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-1 30/40/50/60 cm



Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
4 Einlegeböden

HDV*-1 30/40/50/60 cm



Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HA*-1 30/40 cm




Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HDA*-1 30/40 cm



Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staubsauger,
2 Hakenleisten


HB*-1 40/50/60 cm



Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge


HI*-1 40/50/60 cm

Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte




Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden

GO-1



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Einlegeböden

GOS-1




Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-1




Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

GMO-1




Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Auszug

GMOA-1



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Tür,
1 Einlegeboden


GLO-1



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge


GLO2A-1

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm




Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-1



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Klappe,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden


GD88-1



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge


G88A-1

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm




Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-1



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-1




Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-1

Hochschränke, Höhe 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm hoch


Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2016 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat Nischenhöhe: 1450 mm
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum,
1 Auszug


G145A-1



Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

G145-1


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat Nischenhöhe: 1580 - 1940 mm
2 Gerätetüren


GD194-1

Passstücke / Verkleidungen



Passleiste
Korpusmaterial,
2016 mm hoch,
U-Dichtung als Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-1 20 cm



Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm


HPD20-1 20 cm



XL-Hochschränke, Höhe 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoch


Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2088 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Hochschränke




XL-Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-1X 30/40/50/60 cm




XL-Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
5 Einlegeböden

HDV*-1X 30/40/50/60 cm




XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HA*-1X 30/40 cm




XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HDA*-1X 30/40 cm



XL-Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staubsauger,
2 Hakenleisten

HB*-1X 40/50/60 cm



XL-Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge


HI*-1X 40/50/60 cm

XL-Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte




XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
3 Einlegeböden

GO-1X



XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Einlegeböden

GOS-1X




XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-1X



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

GMO-1X




Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Auszug

GMOA-1X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Tür,
1 Einlegeboden


GLO-1X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge


GLO2A-1X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm




XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-1X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Klappe,
1 Gerätetür,
1 Tür,
2 Einlegeböden


GD88-1X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge


G88A-1X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm




XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-1X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-1X




XL-Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-1X

XL-Hochschränke, Höhe 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoch


Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2088 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren


G145-1X



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum,
1 Auszug

G145A-1X


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe:
1580 - 1940 mm
2 Gerätetüren


GD194-1X

XL-Passstücke / Verkleidungen



XL-Passleiste
Korpusmaterial,
2088 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-1X 20 cm



XL-Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm


HPD20-1X 20 cm



Hochschränke, Höhe 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2088 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

Hochschränke




Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-2 30/40/50/60 cm




Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
4 Einlegeböden

HDV*-2 30/40/50/60 cm




Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HA*-2 30/40 cm




Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HDA*-2 30/40 cm



Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staub-
sauger,
2 Hakenleisten


HB*-2 40/50/60 cm



Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge


HI*-2 40/50/60 cm

Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte




Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden

GO-2




Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende
1 Schubkasten,
2 Einlegeböden

GOS-2




Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-2




Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

GMO-2




Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Auszug

GMOA-2



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden


GLO-2



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge


GLO2A-2

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm




Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-2



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
1 Einlegeboden


GD88-2



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge


G88A-2

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm




Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Klappe,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-2



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-2




Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-2

Hochschränke, Höhe 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoch


Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2088 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren


GD145-2



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

G145-2


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1780 mm
1 Klappe,
2 Gerätetüren


GD178-2

Passstücke / Verkleidungen



Passleiste
Korpusmaterial,
2088 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-2 20 cm



Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm


HPD20-2 20 cm



XL-Hochschränke, Höhe 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Hochschränke




XL-Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-2X 30/40/50/60 cm




XL-Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
5 Einlegeböden

HDV*-2X 30/40/50/60 cm




XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HA*-2X 30/40 cm




XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HDA*-2X 30/40 cm



XL-Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staubsauger,
2 Hakenleisten

HB*-2X 40/50/60 cm



XL-Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge


HI*-2X 40/50/60 cm

XL-Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte




XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
3 Einlegeböden

GO-2X




XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Einlegeböden

GOS-2X




XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-2X




XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

GMO-2X




XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge

GMO2A-2X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden


GLO-2X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge


GLO2A-2X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm




XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-2X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden


GD88-2X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge


G88A-2X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm




XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Klappe,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-2X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-2X




XL-Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-2X

XL-Hochschränke, Höhe 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch


Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren


GD145-2X



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

G145-2X


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1780 mm
1 Klappe,
2 Gerätetüren


GD178-2X

XL-Passstücke / Verkleidungen



XL-Passleiste
Korpusmaterial,
2160 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-2X 20 cm



XL-Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm

HPD20-2X 20 cm



Hochschränke, Höhe 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

Hochschränke



Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-3 30/40/50/60 cm



Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
4 Einlegeböden

HDV*-3 30/40/50/60 cm



Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HA*-3 30/40 cm



Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HDA*-3 30/40 cm



Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staubsauger,
2 Hakenleisten

HB*-3 40/50/60 cm



Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge


HI*-3 40/50/60 cm

Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte




Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
3 Einlegeböden

GO-3



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende
1 Schubkasten,
3 Einlegeböden

GOS-3




Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
2 Einlegeböden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-3




Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden

GMO-3




Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Auszug

GMOA-3



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden


GLO-3



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge


GLO2A-3

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm




Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-3



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden


GD88-3



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge


G88A-3

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm




Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Klappe,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-3



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-3




Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
2 Einlegeböden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-3

Hochschränke, Höhe 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch


Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren


GD145-3



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

G145-3


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1780 mm
1 Klappe,
2 Gerätetüren


GD178-3

Passstücke / Verkleidungen



Passleiste
Korpusmaterial,
2160 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-3 20 cm



Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm

HPD20-3 20 cm



XL-Hochschränke, Höhe 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2232 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Hochschränke




XL-Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-3X 30/40/50/60 cm




XL-Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
5 Einlegeböden

HDV*-3X 30/40/50/60 cm



XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar,
1 fester Boden

HA*-3X 30/40 cm




XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar,
1 fester Boden

HDA*-3X 30/40 cm



XL-Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staubsauger,
2 Hakenleisten

HB*-3X 40/50/60 cm



XL-Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge


HI*-3X 40/50/60 cm

XL-Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte




XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
4 Einlegeböden

GO-3X



XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
3 Einlegeböden

GOS-3X




XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
2 Einlegeböden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-3X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden

GMO-3X




XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Auszug

GMOA-3X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden


GLO-3X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge


GLO2A-3X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm




XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-3X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
3 Einlegeböden


GD88-3X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge


G88A-3X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm




XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Klappe,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-3X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-3X




XL-Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
2 Einlegeböden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-3X

XL-Hochschränke, Höhe 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm hoch


Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2232 mm
Sockelhöhe: 20, 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren


GD145-3X



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

G145-3X


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe:
1580 - 1940 mm
2 Gerätetüren


GD194-3X

XL-Passstücke / Verkleidungen



XL-Passleiste
Korpusmaterial,
2232 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-3X 20 cm



XL-Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm


HPD20-3X 20 cm



Wandschränke 360 mm hoch


Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 360 mm

Wandschränke 360 mm hoch



Wandschrank
1 Tür

W*-36
45/50/60 cm



Wandschrank mit Klappe
1 Klappe,
Öffnungswinkel 107°

WK*-36
45/50/60/80/90/100/
120 cm



Wandschrank Glasrahmenklappe
1 Glasrahmenklappe,
Klarglas Nr. 01,
Öffnungswinkel 107°,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WKG*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

o. Abb.

Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas

MP-GW

Wandschränke 360 mm hoch



Glas-Wandschrank Square
1 Klappe, Alu-Rahmentür,
Öffnungswinkel 107°,
grifflose Ausführung mit
Wandschrank-Unterboden
mit angearbeiteter
Profilleiste in Edelstahl-Optik

Lieferbar in:
321 Alu-Rahmenfront in
Edelstahl-Optik mit 02 Mattglas
308 Alu-Rahmenfront in
Edelstahl-Optik mit
035 Grauglas
329 Alu-Rahmenfront in
Schwarz mit 39 Schwarzglas


WKSQ*-36
50/60/80/90/100/
120 cm



Wandregal
Seitentiefe: 371 mm


WR*-36
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Passleisten



Passleiste
Korpusmaterial,
360 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm

WPK*-36
10/20 cm



Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm


WPD20-36
20 cm



Wandschränke 576 mm hoch


Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 576 mm

Wandschränke 576 mm hoch




Wandschrank
1 Tür,
1 Einlegeboden

W*-58
20/30/35/40/45/50/60 cm




Wandschrank
2 Türen,
1 Einlegeboden

W2T-58 60 cm
W*-58 80/90/100/120 cm



Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
1 Einlegeboden


W2TP*-58
80/90/100 cm



Wandschrank
1 Falttür mit Schiebetechnik,
1 Einlegeboden

WFT60-58
60 cm

Wandschränke 576 mm hoch




Wandschrank Falt-Lifttür
1 Falt-Lifttür,
2 Originalfronten,
1 Einlegeboden

WFL*-58
50/60/80/90/100/120 cm



Wandschrank für Mikrowellengerät
1 Nische je nach Gerätehöhe,
1 Klappe als Nischenausgleich


WM*-58
50/60 cm



Wand-Eckschrank, diagonal
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
1 Einlegeboden,
Planmaß: 650 x 650 mm

WED65-58


Wandschränke 576 mm hoch



Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpassstück,
1 Einlegeboden
Korpusbreiten:
600, 782, 882 mm

WE60-20-58
WE80-35-58
WE90-45-58

Planmaße (variable Maße):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Wandregal
1 fester Boden,
Seitentiefe: 371 mm


WR*-58
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-Flaschenregal
3 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm


WRF15-58
15 cm

Passleisten



Passleiste
Korpusmaterial,
576 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm

WPK*-58
10/20 cm




Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

WPD20-58
20 cm

Wandschränke, Höhe 1 - 720 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 720 mm

Wandschränke 720 mm hoch



Wandschrank
1 Tür,
2 Einlegeböden

W*-1
20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Wandschrank
2 Türen,
2 Einlegeböden

W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm




Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
2 Einlegeböden

W2TP*-1
80/90/100 cm




Wandschrank
1 Falttür mit Schiebetechnik,
2 Einlegeböden

WFT60-1
60 cm



Wandschrank
Glasrahmentür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WG*-1
45/50/60 cm



Wandschrank
Glasrahmentür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WG*-1
90/100 cm



Wandschrank
Segmentglastür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WGLS*-1
45/50/60 cm

Wandschränke 720 mm hoch




Wandschrank
Segmentglastür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WGLS*-1
90/100 cm

o. Abb.


MP-GW

Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas



Wandschrank Falt-Lifttür
1 Falt-Lifttür,
2 Originalfronten,
2 Einlegeböden

WFL*-1
50/60/80/90/100/120 cm




Wandschrank Falt-Lifttür
1 Falt-Lifttür,
1 Originalfront oben,
1 Glasrahmenfront unten,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WFLG*-1
50/60/80/90/100/120 cm




Wandschrank für
Mikrowellengerät
1 Nische je nach
Gerätehöhe,
1 Klappe als
Nischenausgleich

WM*-1
50/60 cm



Wand-Eckschrank,
diagonal
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
2 Einlegeböden,
Planmaß: 650 x 650 mm


WED65-1



Wand-Eckschrank
2 Türen
mit 165°-Scharnieren,
2 Einlegeböden,
Anschlag = erste
zu öffnende Tür

WE*-1
60/65/80/90 cm

Wandschränke 720 mm hoch



Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpassstück,
2 Einlegeböden
Korpusbreiten:
600, 782, 882 mm


Planmaße (variable Maße):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1



Wandregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm


WR*-1
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-Flaschenregal
4 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm


WRF15-1
15 cm

Passleisten



Passleiste
Korpusmaterial,
720 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm

WPK*-1
10/20 cm



Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

WPD20-1
20 cm

Wandschränke, Höhe 2 - 792 mm hoch


Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 792 mm

Wandschränke 792 mm hoch



Wandschrank
1 Tür,
2 Einlegeböden

W*-2 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Wandschrank
2 Türen,
2 Einlegeböden

W2T*-2 60 cm
W*-2 80/90/100 cm




Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
2 Einlegeböden

W2TP*-2
80/90/100 cm



Wandschrank
1 Falttür mit
Schiebetechnik,
2 Einlegeböden

WFT60-2
60 cm




Wandschrank
Glasrahmentür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WG*-2
45/50/60 cm



Wandschrank
Glasrahmentür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW


WG*-2
90/100 cm



Wandschrank
Segmentglastür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WGLS*-2
45/50/60 cm

Wandschränke 792 mm hoch




Wandschrank
Segmentglastür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WGLS*-2
90/100 cm

o. Abb.


Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas

MP-GW




Wandschrank Falt-Lifttür
1 Falt-Lifttür,
2 Originalfronten,
2 Einlegeböden

WFL*-2
50/60/80/90/100/120 cm




Wandschrank Falt-Lifttür
1 Falt-Lifttür,
1 Originalfront oben,
1 Glasrahmenfront unten,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WFLG*-2
50/60/80/90/100/120 cm




Wandschrank für
Mikrowellengerät
1 Nische je nach
Gerätehöhe,
1 Klappe als
Nischenausgleich

WM*-2
50/60 cm



Wand-Eckschrank,
diagonal
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
2 Einlegeböden,
Planmaß: 650 x 650 mm


WED65-2



Wand-Eckschrank
2 Türen
mit 165°-Scharnieren,
2 Einlegeböden,
Anschlag = erste
zu öffnende Tür

WE*-2
60/65/80/90 cm

Wandschränke 792 mm hoch



Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpassstück,
2 Einlegeböden
Korpusbreiten:
600, 782, 882 mm


WE60-20-2
WE80-35-2
WE90-45-2

Planmaße (variable Maße):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Wandregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm


WR*-2
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-Flaschenregal
4 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm


WRF15-2
15 cm

Passleisten



Passleiste
Korpusmaterial,
792 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm

WPK*-2
10/20 cm




Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

WPD20-2
20 cm

Wandschränke, Höhe 3 - 864 mm hoch


Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 864 mm

Wandschränke 864 mm hoch




Wandschrank
1 Tür,
2 Einlegeböden

W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm




Wandschrank
2 Türen,
2 Einlegeböden

W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm



Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
2 Einlegeböden

W2TP*-3
80/90/100 cm




Wandschrank
1 Falttür mit
Schiebetechnik,
2 Einlegeböden

WFT60-3
60 cm




Wandschrank
Glasrahmentür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WG*-3
45/50/60 cm




Wandschrank
Glasrahmentür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WG*-3
90/100 cm



Wandschrank
Segmentglastür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WGLS*-3
45/50/60 cm



Wandschrank
Segmentglastür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: MP-GW

WGLS*-3
90/100 cm

o. Abb.

MP-GW


Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas

Wandschränke 864 mm hoch




WM*-3
50/60 cm

Wandschrank für Mikrowellengerät
1 Nische je nach Gerätehöhe,
1 Tür als Nischenausgleich,
1 Einlegeboden




WED65-3

Wand-Eckschrank, diagonal
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
2 Einlegeböden,
Planmaß: 650 x 650 mm



WE*-3
60/65/80/90 cm


Wand-Eckschrank
2 Türen
mit 165°-Scharnieren,
2 Einlegeböden,
Anschlag = erste
zu öffnende Tür



WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3

Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpassstück,
2 Einlegeböden
Korpusbreiten:
600, 782, 882 mm

Planmaße (variable Maße):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm


Wandregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm



WRF15-3
15 cm


Wand-Flaschenregal
5 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm,
Breite: 150 mm

Passleisten



WPK*-3
10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
864 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm




WPD20-3
20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

Wandschränke für Dunstabzugshauben

Überbauboden


Wandschränke für Dunstabzugshauben



Wandschrank für Flachschirm-Dunsthauben
Innenblende,
Metallablagen,
80 mm tief,
die Anzahl der
Metallablagen richtet sich
an dem Einbaumaß der
Dunsthaube

WDAF60-58	60 cm	Höhe: 576 mm
WDAF60-1	60 cm	Höhe: 720 mm
WDAF60-2	60 cm	Höhe: 792 mm
WDAF60-3	60 cm	Höhe: 864 mm

Überbauboden



WZB260

Überbauboden aus Korpusmaterial
beidseitig gleichfarbig
beschichtet,
16 mm stark,
350 mm tief,
3-seitig mit Kanten
beschichtet,
zum Zwischenbau zwischen
Wandschränken oder als
Fensterüberbau.
Preis je lfd. 100 mm,
berechnet werden
angefangene 100 mm.
Breite: 250 - 2580 mm

WZB60

Überbauboden aus
Korpusmaterial wie vor,
jedoch 600 mm breit


Zubehör

Besteckeinsätze und Auszugsorganisationen in Kunststoff




BE* Y
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Besteckeinsatz Youno
schiefergrau, Höhe: 49 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

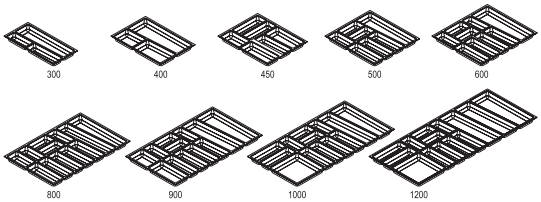

BE* -46 Y
45/50/60/80/90/
100/120 cm


wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe: 461 mm

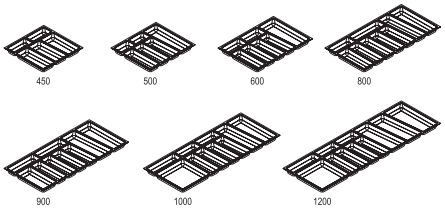




BE* D
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Besteckeinsatz Depot
rutschhemmende Softtouch Oberfläche,
schiefergrau, Höhe: 49 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

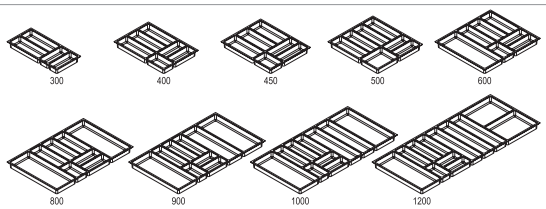

BE* -46 D
45/50/60/80/90/
100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe: 461 mm

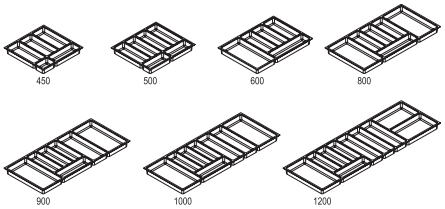







Zubehör

Besteckeinsätze und Auszugsorganisationen in Esche schiefergrau




BE* ES
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm


Holz-Besteckeinsatz Esche schiefergrau
Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert,
Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

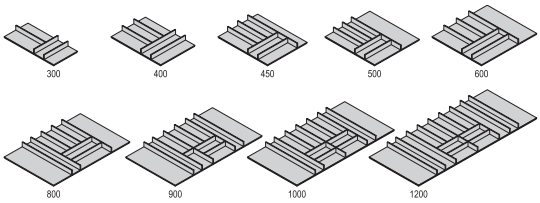

BE* -46 ES
45/50/60/80/90/
100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe: 461 mm

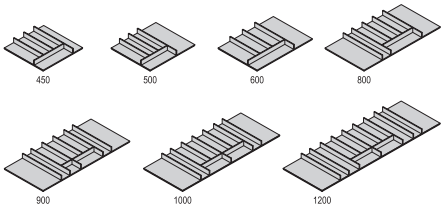



BE-M* ES
60/80/90/100/120 cm

Holz-Besteckeinsatz Esche schiefergrau mit Messerblock
Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert,
inkl. 5 Messer,
Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

Bei Schubkästen in 141 mm Höhe nicht in Verbindung mit Konstruktions- oder Distanzböden KKB / DBKI* einsetzbar.*

Nicht in Verbindung mit LED-Schrankinnenleuchte LSID einsetzbar.

Nicht möglich bei Schubkästen SKU und SKA*.*



AO* ES
60/80/90/100/120 cm

Auszugsorganisation Esche schiefergrau
mit Massivholzstäben zur individuellen Raumeinteilung,
passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
inkl. 8 Esche-Massivholzstäbe bei 600 mm Breite,
inkl. 16 Esche-Massivholzstäbe bei 800/900/1000 mm Breite,
inkl. 24 Esche-Massivholzstäbe bei 1200 mm Breite



AOS* ES
60/80/90/100/120 cm

Auszugsorganisation Esche schiefergrau
mit Massivholzstegen zur individuellen Raumeinteilung,
passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
inkl. 7 Esche-Massivholzstege bei 600 mm Breite,
inkl. 10 Esche-Massivholzstege bei 800/900/1000 mm Breite,
inkl. 13 Esche-Massivholzstege bei 1200 mm Breite






Zubehör

Besteckeinsätze und Auszugsorganisation in Eiche




BE* E
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Holz-Besteckeinsatz Eiche
Ausführung in Eiche Massivholz,
Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

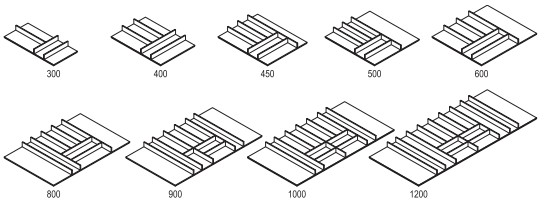

BE* -46 E
45/50/60/80/90/
100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe: 461 mm

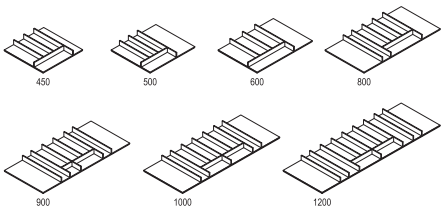



BE-M* E
60/80/90/100/120 cm

Holz-Besteckeinsatz Eiche mit Messerblock
Ausführung in Eiche Massivholz,
inkl. 5 Messer,
Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

Bei Schubkästen in 141 mm Höhe nicht in Verbindung mit Konstruktions- oder Distanzböden KKB / DBKI* einsetzbar.*

Nicht in Verbindung mit LED-Schrankinnenleuchte LSID einsetzbar.



AO* E
60/80/90/100/120 cm

Auszugsorganisation Eiche
mit Massivholzstäben zur individuellen Raumeinteilung,
passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
inkl. 8 Eiche-Massivholzstäbe bei 600 mm Breite,
inkl. 16 Eiche-Massivholzstäbe bei 800/900/1000 mm Breite,
inkl. 24 Eiche-Massivholzstäbe bei 1200 mm Breite



AOS* E
60/80/90/100/120 cm

Auszugsorganisation aus Eiche
mit Massivholzstegen zur individuellen Raumeinteilung,
passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
inkl. 7 Eiche-Massivholzstege bei 600 mm Breite,
inkl. 10 Eiche-Massivholzstege bei 800/900/1000 mm Breite,
inkl. 13 Eiche-Massivholzstege bei 1200 mm Breite





Zubehör

Montagesets



MONSET 1


Montageset 1
bestehend aus:
- 1 Kugelsiphon 1 ½“ mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40 / 50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8“ x 10 mm mit Überwurfmutter



MONSET 2

Montageset 2
bestehend aus:
- 1 Kugelsiphon 1 ½“ mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40 / 50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8“ x 10 mm mit Überwurfmutter
- 1 Schlauchschelle, 16 - 25 mm
- 1 Tischsteckdose 3-fach, Steckdosen-Typ F, mit Berührungsschutz, weiß mit 1500 mm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²

Zubehör für Spülenschränke



FB*
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Feuchtigkeitsschutzboden
Alu-Blech, geriffelt, für Spülenunterschränke,
nicht verwendbar bei Frontauszügen,
passend nur für 561 mm Seitentiefe


FB90: auch passend für Spülen-Eckschränke SPUE(D)90-45(-X) und NSPUE90-45(-X)
FB100: auch passend für Spülen-Eckschränke SPUE(D)100-50(-X) und NSPUE100-50(-X)



WSMS*
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Wasserschutzmatte
Kunststoff, Schiefergrau, für Spülenunterschränke,
nicht verwendbar bei Frontauszügen,
passend nur für 561 mm Seitentiefe

Nicht möglich in Verbindung mit Schlauch- und Kabeldurchführung SKD oder mit Öffnungsunterstützung Libero AOUL.



WSMP*
60/80 cm

Wasserschutzmatte Pro für Spülenschränke
Kunststoff Schiefergrau,
zur Vorbeugung von Wasserschäden in Spülenschränken
nicht verwendbar bei Frontauszügen,
passend nur für 561 mm Seitentiefe

Wandabschlussprofile



WAP
200/400/500 cm

Länge 2000 mm
Länge 4000 mm
Sonderlänge 5000 mm

Wandabschlussprofil aus Kunststoff
Oberteil mit Dichtungslippen,
Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief,
Lieferung erfolgt als Stangenware.

Lieferbar in allen APL-Dekoren,
zusätzlich lieferbar in:
Nr. 014 Edelstahl-Optik



WAP-Z

WAP-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff
bestehend aus:
4 x Innenecke 90°
2 x Innenecke 135°
2 x Außenecke 90°
2 x Satz Endkappen




WAPN
200/400/500 cm

Länge 2000 mm
Länge 4000 mm
Sonderlänge 5000 mm

Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen
2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe,
einschl. aufrechtem Dichtprofil
Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief
Lieferung erfolgt als Stangenware.

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz

Unterprofil trägt 4 mm auf der Arbeitsplatte auf.



WAPN-Z

WAPN-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff
bestehend aus:
4 x Innenecke 90° / 2 x Innenecke 135°
2 x Außenecke 90°
2 x Satz Endkappen für WAPN
2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz

Abfallsysteme
(Bodenmontage hinter Drehtür)



Einbau-Abfallsammler „Solo“
Kunststoff, slate-grey, mit Vollauszug, Inhalt: 20 Liter,
Einbaumaße: H x B x T = 396 x 245 x 427 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 300 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS9430



Einbau-Abfallsammler „Tandem 8/8/8“
3-fach Trennung:
Inhalt: 3 x 8 l,
H x B x T = 401 x 263 x 437 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10488



Einbau-Abfallsammler Tandem 13/13
2-fach Trennung:
Inhalt: 2 x 13 l,
H x B x T = 401 x 263 x 437 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10494




Einbau-Abfallsammler „Raumspar-Tandem“
3-fach Trennung:
Inhalt: 1 x 18 l, 2 x 8,5 l,
1 Bio-Zusatzdeckel,
H x B x T = 320 x 336 x 475 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10484



Einbau-Abfallsammler „Raumspar-Tandem-S 12/8/8“
3-fach Trennung:
Inhalt: 1 x 12 l, 2 x 8 l,
1 Bio-Zusatzdeckel,
H x B x T = 347 x 434 x 330 mm

Einbaubar ab 500 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10485



Einbau-Abfallsammler „Raumspar-Tandem 18/18“
2-fach Trennung:
Inhalt: 2 x 18 l,
H x B x T = 336 x 346 x 475 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10487

Abfallsysteme
(mit Frontanbindung als Auszug)



Einbau-Abfallsammler „Syncro“
vollsynchronisierte Auszugsschienen, mit Überauszug, gedämpft und abgedeckt,
Metall- und Kunststoffteile slate-grau.
H x T: 424 x 400 mm
Inhalt: 2 x 18 Liter

Passende Spülenschränke: SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X)!

AS3550

AS3551

wie vor, jedoch mit Inhalt: 1 x 18 Liter, 2 x 13 Liter,
1 Bio-Zusatzdeckel

Passende Spülenschränke: SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X)!

AS3552

wie vor, jedoch mit Inhalt: 2 x 28 Liter

Passende Spülenschränke: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!

AS3553

wie vor, jedoch mit Inhalt: 1 x 28 Liter, 2 x 13 Liter,
1 Bio-Zusatzdeckel

Passende Spülenschränke: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!



Einbau-Abfallsammler „X-Line“ X45 M35 Basic
35-Liter Großbehälter mit Abdeckrahmen mit flexiblem Sackspannsystem,
passend für 35-Liter Kehrichtsäcke,
Basic-Schublade als Teilauszug,
H x B x T: 393 x 418 x 368 mm

Passende Spülenschränke: SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) und NSPUA(K)-BW45(-X)!

AS9426

AS9428

Einbau-Abfallsammler „X-Line“ X50 M35 Basic
wie vor, jedoch
H x B x T: 393 x 468 x 368 mm

Passende Spülenschränke: SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) und NSPUA(K)-BW50(-X)!



Einbau-Abfallsammler „X-Line“ X60 M7 Basic
wie vor, jedoch mit zusätzlichem 15-Liter Behälter mit Deckel,
H x B x T: 393 x 568 x 368 mm

Passende Spülenschränke: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) und NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9429



Einbau-Abfallsammler „X-Line“ X60 M5 Basic
wie vor, jedoch mit zusätzlicher Grundschale links oder rechts platzierbar,
8- und 5-Liter Behälter mit Deckel,
H x B x T: 393 x 568 x 368 mm

Passende Spülenschränke: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) und NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9433

Abfallsysteme
(mit Drehtüranbindung)



Einbau-Abfallsammler „Mono“
aus Metall, dunkelgrau mit herausnehmbarem Kunststoffeimer,
Deckel und Ringe Kunststoff schwarz, Rechts- oder Linksmontage,
keine Belastung der Türscharniere, 15 l Inhalt.
Deckel hebt sich automatisch beim Öffnen der Tür.
Einbaumaße: H x B x T = 365 x 290 x 304 mm
Achtung: Abfalleimer kann nur an der Seitenwand mit Türanschlag oder am Stillstand bei Eckspülenschränken montiert werden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

AS3476



Einbau-Abfallsammler „Single“
aus Kunststoff, dunkelgrau,
Rechts- oder Linksmontage, keine Belastung der Türscharniere, 17 l Inhalt.
Deckel hebt sich automatisch beim Öffnen der Tür.
Einbaumaße: H x B x T = 386 x 331 x 294 mm

Abfalleimer kann nur an der Seitenwand mit Türanschlag montiert werden.

Einbaubar ab 450 mm Türbreite.

AS10497



Einbau-Abfallsammler „Euro Flexx“
35 l Grossbehälter mit Abdeckrahmen und Sackspannsystem,
passend für 1 x 35 l oder 2 x 17 l,
Deckel mit Ablagevertiefung,
links und rechts montierbar,
H x B x T = 499 x 370 x 356 mm


Einbaubar ab 450 mm Türbreite.

AS9450


Maßskizzen | Höhenraster

*) Die Sockelhöhe 20 mm darf aus ergonomischen Gründen nicht in den sogenannten Aktivbereichen der Küche (Kochen, Spülen, Kühlen) eingesetzt werden.


Höhenraster Korpushöhen

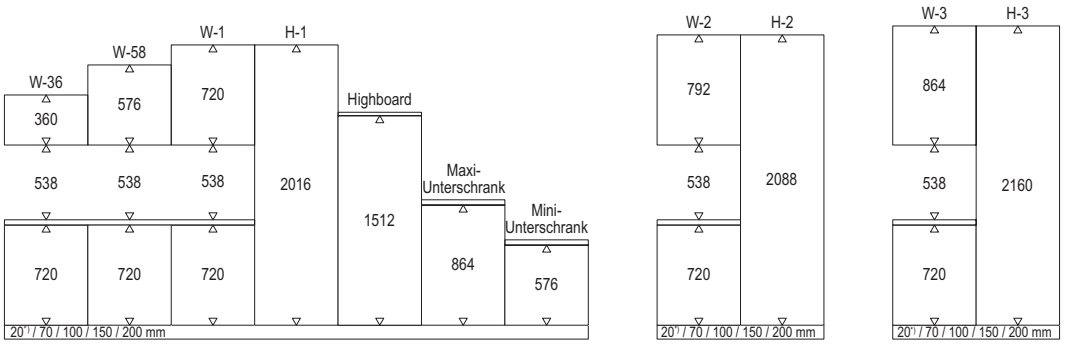


Höhenraster XL-Korpushöhen

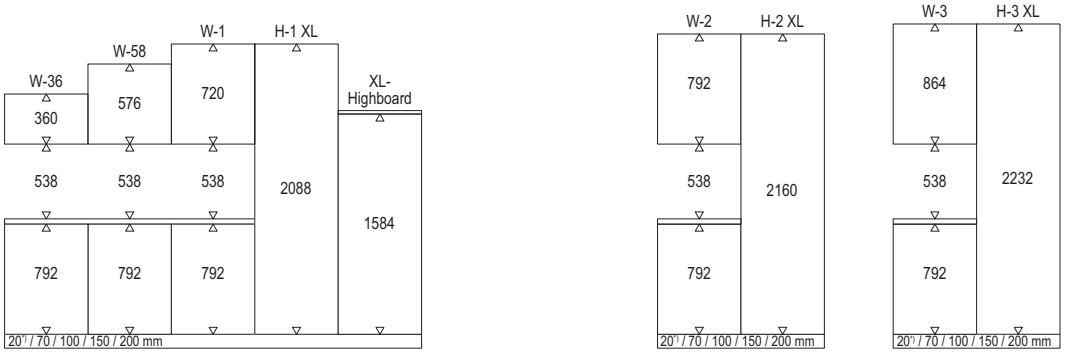

Höhenraster Standard- und Maxi-Türmaße

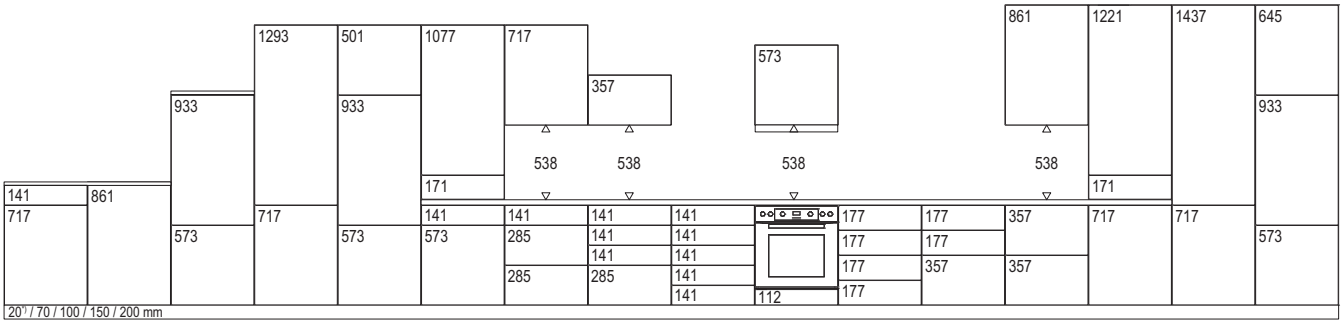


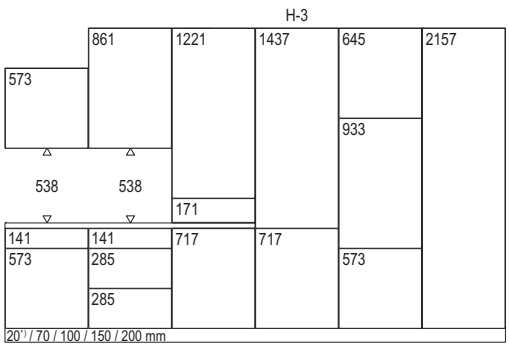


Maßskizzen | Höhenraster

*) Die Sockelhöhe 20 mm darf aus ergonomischen Gründen nicht in den sogenannten Aktivbereichen der Küche (Kochen, Spülen, Kühlen) eingesetzt werden.


Höhenraster XL-Türmaße, Höhe 1

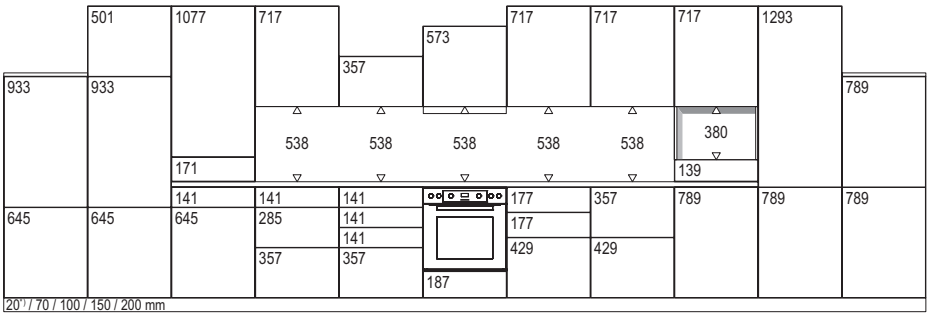


Höhenraster XL-Türmaße, Höhe 2

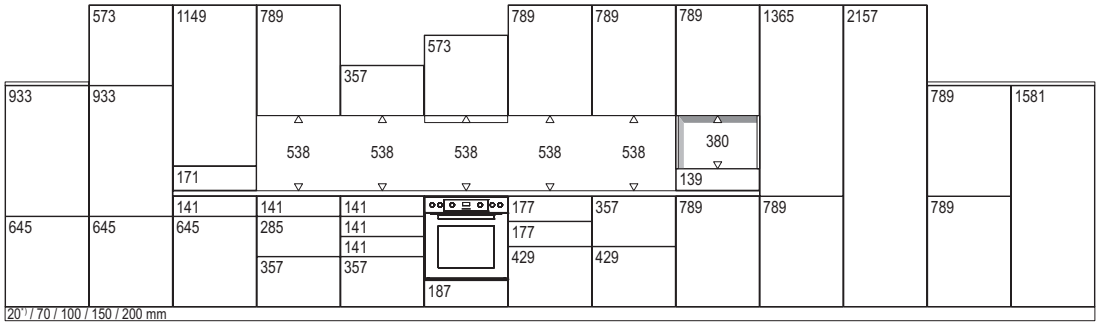

Höhenraster XL-Türmaße, Höhe 3

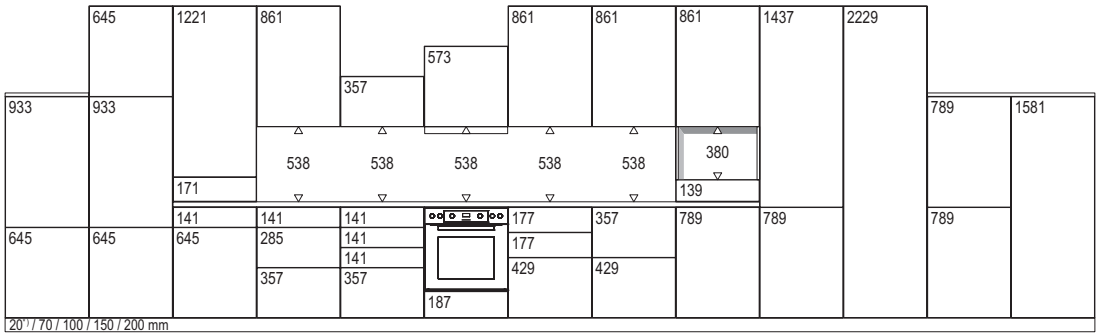

Höhenraster Hochschränke

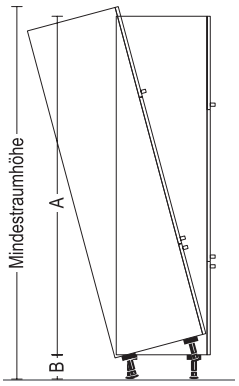

Mindestraumhöhen

A* \ B*	70 mm	100 mm	150 mm	200 mm
2016 mm	2147 mm	2176 mm	2224 mm	2273 mm
2088 mm	2217 mm	2246 mm	2295 mm	2343 mm
2160 mm	2287 mm	2316 mm	2365 mm	2414 mm
2232 mm	2357 mm	2386 mm	2435 mm	2484 mm

A* = Schrankhöhe
B* = Sockelhöhe

Vista Profesyonel
Dap Vadisi, Z Ofis
Merkez Mah., Seçkin Sk.
No: 2-4A, İç Kapı No: 58
Kağıthane / İstanbul, Türkiye
+90 542 448 47 82
info@vistaprofesyonel.com
www.vistaprofesyonel.com